


## RICHIESTA SERRANDE MOTORIZZATE PER VEICOLI SPECIALI

CLIENTE					
DATA					
CONSEGNA					
NOTE					
OFFERTA	N°		ORDINE		N°

### SISTEMA TOP-E - MOTORE STANDARD

<p><b>TOP E</b></p> 	<p><b>MOTORE SINISTRO</b></p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">12 V <input type="checkbox"/></div> <div style="text-align: center;">24 V <input type="checkbox"/></div> </div>	<p><b>MOTORE DESTRO</b></p>  <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">12 V <input type="checkbox"/></div> <div style="text-align: center;">24 V <input type="checkbox"/></div> </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### DIMENSIONI SERRANDA

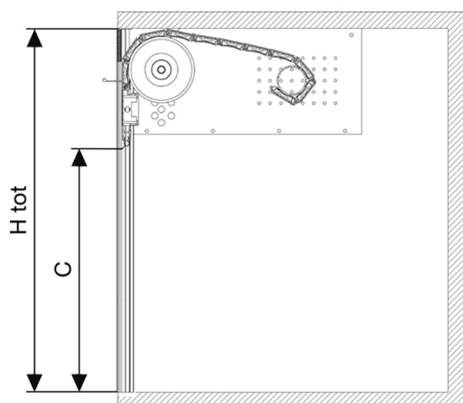


QUANTITA'			
Larghezza Vano (WS)			
L totale (WM + WS)*			
Altezza Totale (Htot)			
Altezza guide (Hg)			
Profondità (P)			



\* WM ≥ 85 mm  
Vano motore presente a destra o sinistra.

### PROFILO SERRANDA




### FINITURA

Anodizzato standard

RAL 7035

RAL .....

### GUIDE PER H38




### TERMINALI DI CHIUSURA



E-T8

Fino a WS = 1800mm



E-T9

## RICHIESTA SERRANDE MOTORIZZATE PER VEICOLI SPECIALI

### ACCESSORI TOP-E - MOTORE STANDARD

#### GOCCIOLATOIO


PICCOLO



ANODIZZATO

RAL \_\_\_\_\_

GRANDE




ANODIZZATO

RAL \_\_\_\_\_

#### PROFILO DI BATTUTA


PICCOLO



ANODIZZATO

RAL \_\_\_\_\_


GRANDE



ANODIZZATO

RAL \_\_\_\_\_

#### COPERTINA - L 50 x 20



ANODIZZATO

RAL \_\_\_\_\_


#### PROFILO SERRANDA CON GUARNIZIONE



ANODIZZATO

RAL \_\_\_\_\_

#### LED



L 300 mm

L 500 mm

L 1000 mm

\* LED compatibili con sistemi a 12 V e 24 V.

\*\* Utilizzabile su guida lato opposto al motore.

#### NOTE