


RICHIESTA SERRANDE MOTORIZZATE PER VEICOLI SPECIALI

CLIENTE					
DATA					
CONSEGNA					
NOTE					
OFFERTA	N°		ORDINE		N°

SISTEMA TOP-E - MOTORE STANDARD

<p>TOP E</p>	<p>MOTORE SINISTRO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">12 V <input type="checkbox"/></div> <div style="text-align: center;">24 V <input type="checkbox"/></div> </div>	<p>MOTORE DESTRO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">12 V <input type="checkbox"/></div> <div style="text-align: center;">24 V <input type="checkbox"/></div> </div>
---------------------	--	--

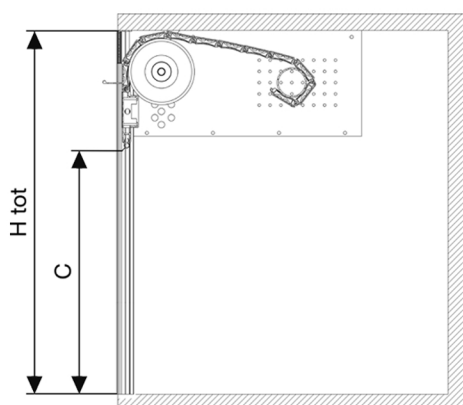


DIMENSIONI SERRANDA

QUANTITA'				
Larghezza Vano (WS)				
L totale (WM + WS)*				
Altezza Totale (Htot)				
Altezza guide (Hg)				
Profondità (P)				

* WM ≥ 85 mm
Vano motore presente a destra o sinistra.

PROFILO SERRANDA





FINITURA

Anodizzato standard

RAL 7035

RAL

GUIDE PER H38




TERMINALI DI CHIUSURA

T8

Fino a WS = 1800mm



T9

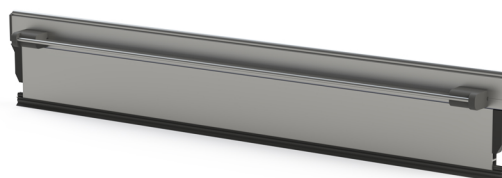

RICHIESTA SERRANDE MOTORIZZATE PER VEICOLI SPECIALI

ACCESSORI TOP-E - MOTORE STANDARD

GOCCIOLATOIO


PICCOLO



ANODIZZATO

RAL _____

GRANDE



ANODIZZATO

RAL _____

PROFILO DI BATTUTA


PICCOLO



ANODIZZATO

RAL _____

GRANDE



ANODIZZATO

RAL _____

COPERTINA - L 50 x 20



ANODIZZATO

RAL _____


PROFILO SERRANDA CON GUARNIZIONE



ANODIZZATO

RAL _____

LED



L 300 mm

L 500 mm

L 1000 mm

* LED compatibili con sistemi a 12 V e 24 V.

** Utilizzabile su guida lato opposto al motore.

NOTE