


SERRANDE IN ALLUMINIO

PER VEICOLI SPECIALI



SRS
ROLLER SHUTTERS



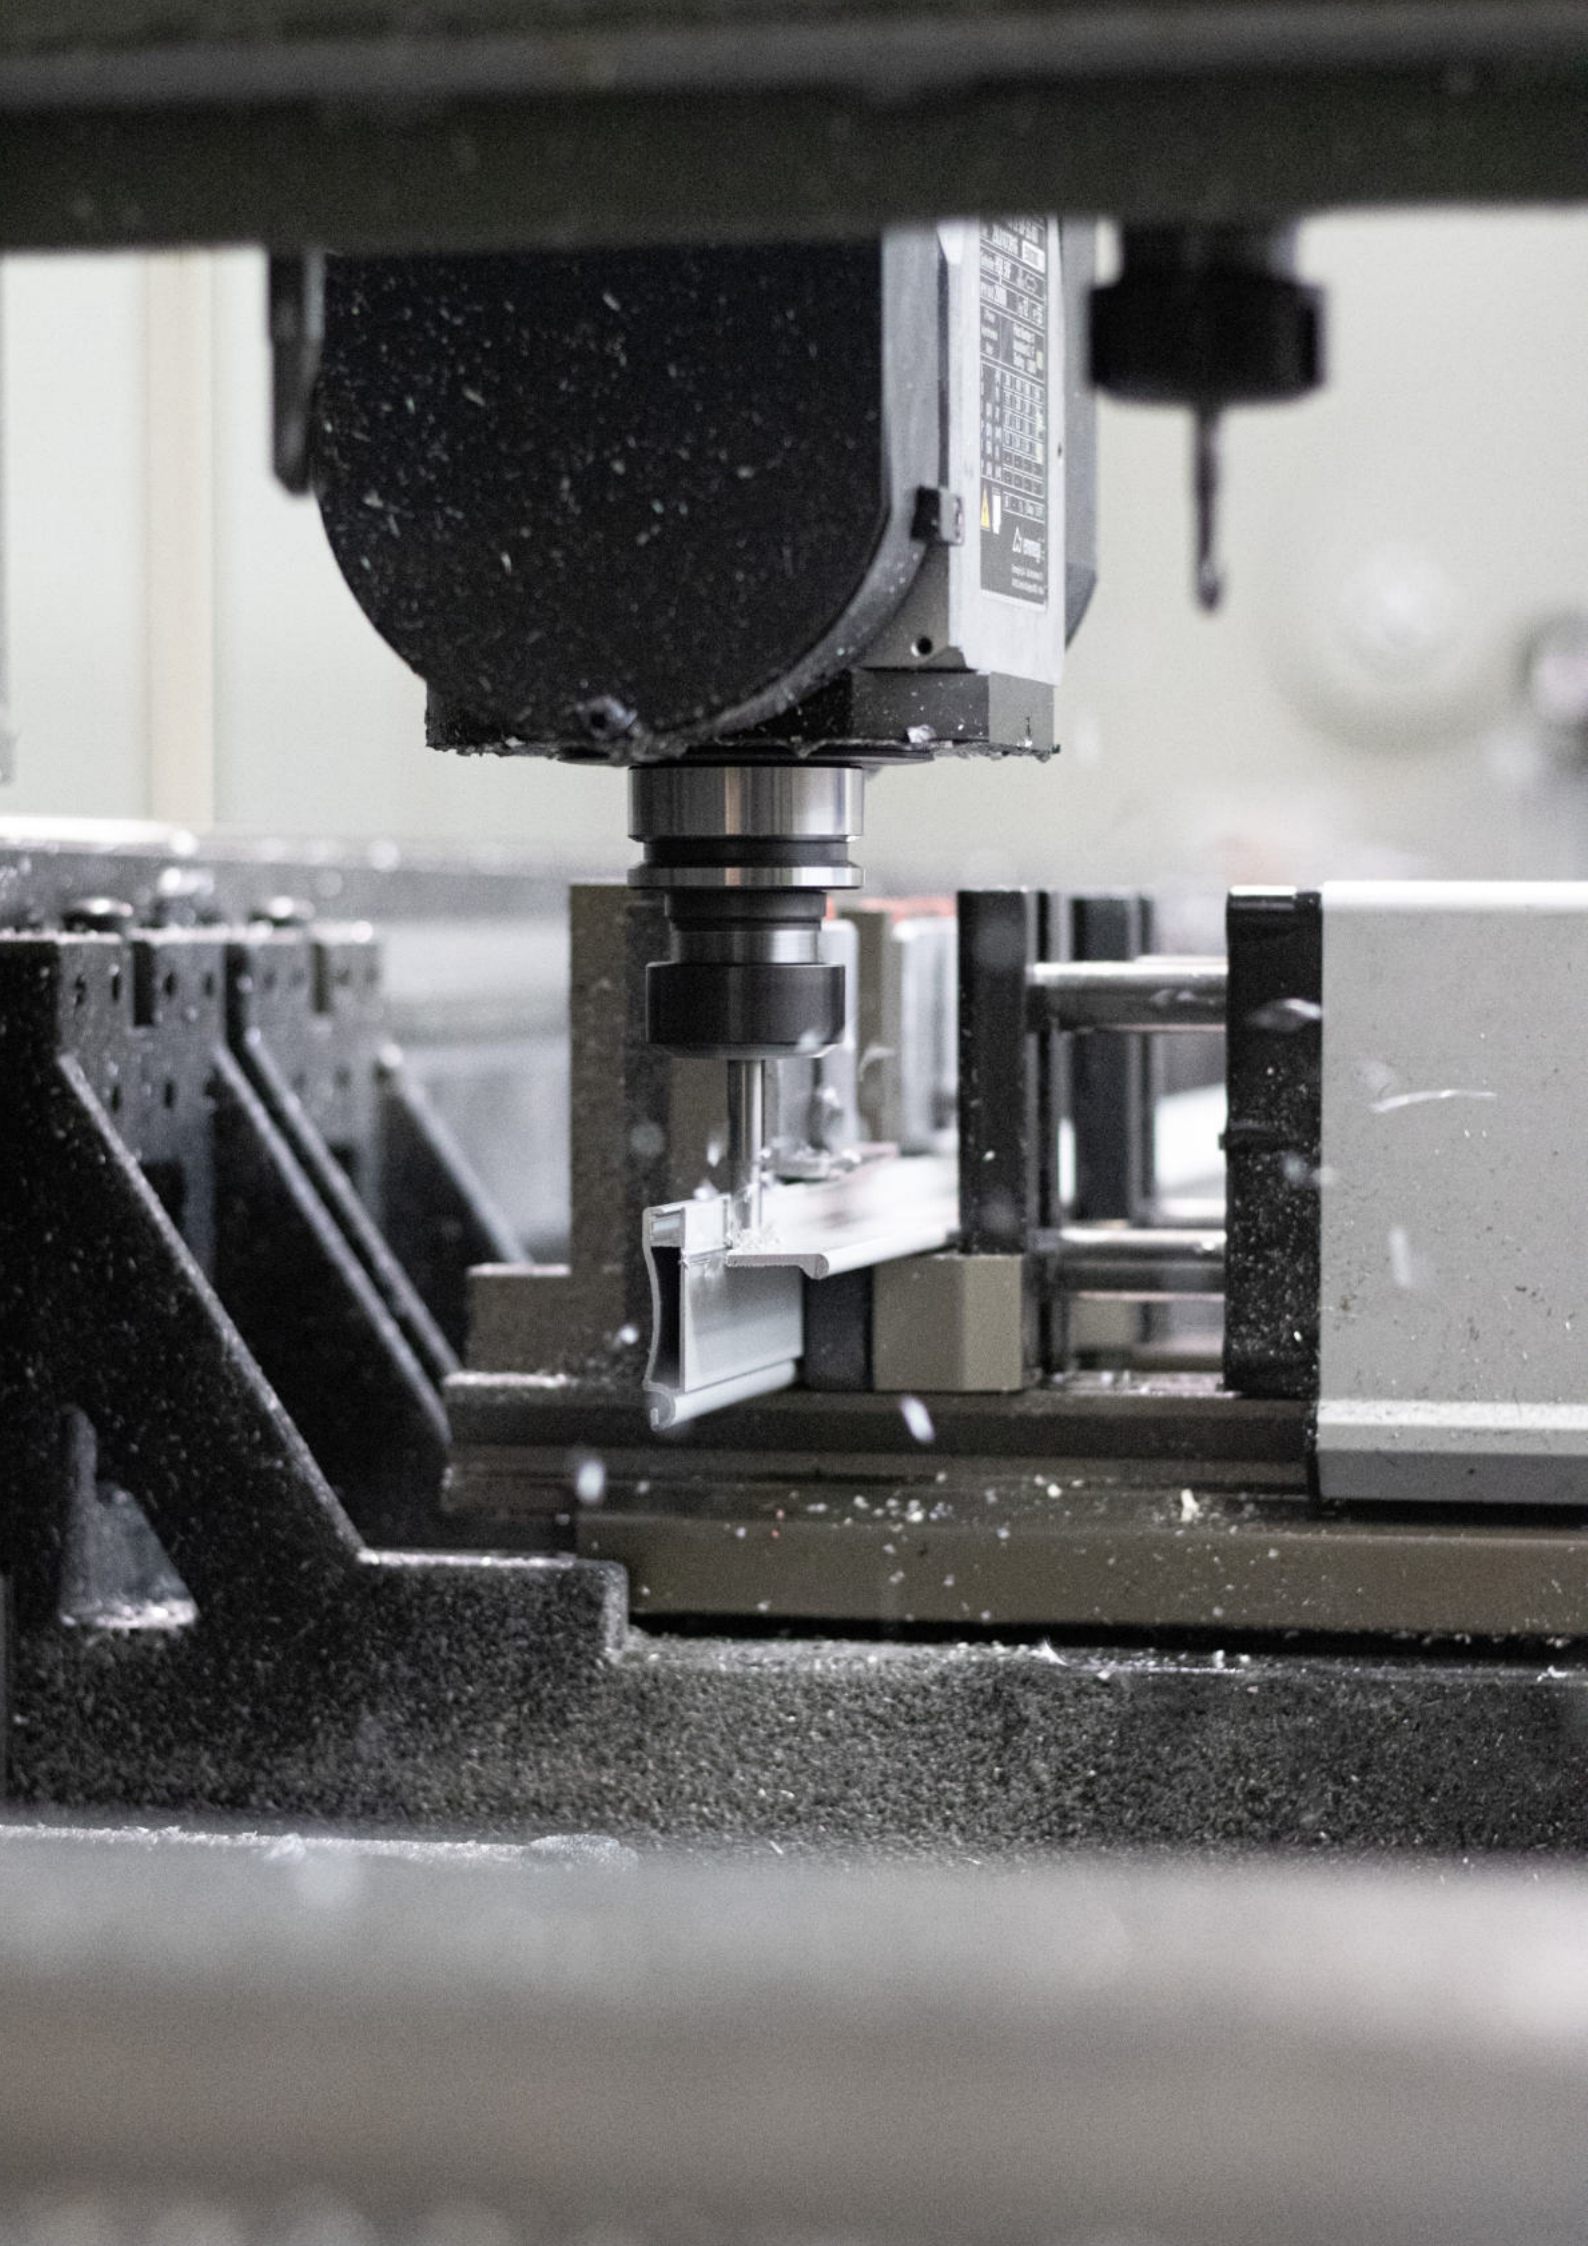





Indice

01	INTRO L'AZIENDA	6
02	SRS TOP Roller Shutters SRS TOP - SRS TOP READY - SRS TOP XL	14
03	SRS TOP – E Roller Shutters SRS TOP E CON MOTORE STANDARD - SRS TOP E CON MOTORE TUBULARE	22
04	SRS ECO Roller Shutters SRS ECO - SRS ECO PLUS - SRS ECO SIMPLY - SRS ECO PLUS SIMPLY	28
05	PERSONALIZZAZIONI FINITURE - GUIDE – SISTEMI DI CHIUSURA - RULLI AVVOLGITORI - ACCESSORI	34
06	ALTRI ARTICOLI SCALE - SLITTE - CASSETTI – MECCANISMI DI CHIUSURA - PORTA MANICHETTE - CORRIMANO – CASSE	44

01

INTRO

L'AZIENDA

Serena Production è un'azienda italiana a conduzione familiare con sede a **Montirone (Brescia)**, con oltre 50 anni di esperienza nella lavorazione dell'alluminio per veicoli speciali.

Fondata nel **1973** da **Luigi Serena**, l'azienda ha iniziato offrendo servizi di pulizia e finitura per profili in alluminio destinati agli allestimenti dei veicoli. Grazie alla stretta collaborazione con i principali carrozzieri italiani, l'azienda ha presto individuato il potenziale di una soluzione innovativa: la serranda avvolgibile in alluminio, concepita come alternativa **moderna ed efficiente** ai sistemi di chiusura tradizionali.

Nel corso degli anni, Serena Production si è specializzata nella progettazione e produzione di **serrande avvolgibili in alluminio** sviluppate appositamente per veicoli speciali.

Oggi l'azienda **gestisce internamente l'intero processo produttivo**, dalla progettazione all'estrusione dell'alluminio fino all'assemblaggio dei profili, garantendo elevati standard di qualità, affidabilità e flessibilità.

Le serrande avvolgibili di Serena Production sono commercializzate con il marchio registrato **SRS Roller Shutters**, riconosciuto a livello internazionale per durata, funzionalità e design ricercato.

Interamente realizzati in Italia, i prodotti SRS rappresentano l'**eccellenza del Made in Italy**, unendo competenza ingegneristica, affidabilità tecnica e innovazione continua per soddisfare le esigenze del mercato globale dei veicoli speciali.



1973

Fondazione di
Pulimetal snc.

Avvio della produzione di
**serrande avvolgibili in
alluminio.**

1976

1980

L'attività si espande, raddoppiando gli spazi operativi e assumendo la nuova ragione sociale **Serena Pulimetal snc**, con sede a **Flero (Brescia)**.



Con l'ingresso della seconda generazione, **Stefano** e **Alessandro**, nella gestione aziendale e in risposta ai nuovi sviluppi del business, l'azienda si trasforma in una struttura industriale e diventa **Serena Production srl**.

2004

2011

Costituzione di **SRS Roller Shutters**, in partnership con il **gruppo Fireco**, per rafforzare la presenza dell'azienda sui mercati internazionali.



2023

Celebrazione dei 50 anni come punto di riferimento del settore: un percorso straordinario guidato da persone, passione e visione.



Trasferimento ed espansione della sede aziendale a **Montirone (Brescia)**.

2017



In costante evoluzione.

2026

I NOSTRI VALORI



Affidabilità Made in Italy

Ogni componente dei prodotti SRS è interamente **realizzato in Italia** – dall'estrusione alla lavorazione meccanica fino all'assemblaggio finale. Questo processo produttivo completamente integrato ci consente di garantire **elevati standard qualitativi, disponibilità dei ricambi e assistenza tecnica diretta**.



Alta Personalizzazione

Le nostre serrande avvolgibili possono essere configurate per **soddisfare specifiche esigenze del cliente**. Le opzioni comprendono dimensioni personalizzate, diversi modelli di profilo, movimentazione manuale o motorizzata, sistemi di chiusura, accessori, sensori, illuminazione LED e telecomandi a distanza. È inoltre possibile **integrare loghi autorizzati** del cliente direttamente sulla serranda durante il processo di assemblaggio.



Innovazione e Ingegneria

Le serrande avvolgibili SRS sono progettate utilizzando **profili in alluminio avanzati** e materiali accuratamente selezionati. Ogni serranda è dotata di un rullo di avvolgimento dimensionato in base alle proprie misure, guide laterali adattabili e profili rifiniti con micro-sabbatura abbinata ad anodizzazione o verniciatura a polvere, per garantire sia **qualità estetica** sia durata nel tempo.



Servizio Completo

Dal preventivo alla consegna, fino all'assistenza post-vendita, offriamo **supporto tecnico a 360°**. I nostri servizi comprendono **consulenza progettuale, supporto all'installazione e disponibilità continua dei ricambi** per garantire affidabilità nel lungo periodo.

PRODOTTI E ACCESSORI

Serrande avvolgibili in alluminio:

Disponibili in versione **manuale o elettrica**. Progettate per un funzionamento **fluidico, silenzioso e sicuro**, con sistemi di avvolgimento compatti che riducono al minimo l'ingombro sia interno che esterno.

Guide laterali, curve e prolunghe:

Guide, prolunghe e curve progettate con precisione per garantire scorrimento affidabile e perfetta integrazione nel veicolo.

Profili di finitura in alluminio:

Profili estrusi in alluminio e componenti pensati per supportare e completare un'ampia gamma di strutture di carrozzeria e applicazioni di finitura.

Sistemi di chiusura e rulli di avvolgimento:

Elementi di chiusura, sistemi di avvolgimento e kit completi forniti con componenti di supporto al montaggio per un'installazione efficiente.

Scale / Slitte / Cassetti / Porta manichette:

Soluzioni pratiche per migliorare **accessibilità, movimentazione e ordine** delle attrezzature nel veicolo.

Casse con Serranda Avvolgibile:

Contenitori modulari disponibili in **configurazione saldata o imbullonata**, progettati per essere fissi, ribaltabili o trasportabili a seconda delle esigenze operative.

Accessori e Kit:

Sistemi di illuminazione LED 12V / 24V per interni, esterni e perimetrale, meccanismi di chiusura e un'ampia gamma di opzioni personalizzabili.

APPLICAZIONI

Le serrande avvolgibili e gli accessori **SRS** sono progettati per un'ampia gamma di **veicoli speciali e applicazioni industriali**, offrendo protezione affidabile, facile accesso e una gestione efficiente degli spazi.

I principali settori applicativi comprendono:

- Veicoli **elettrici**
- Veicoli **commerciali**
- Veicoli **industriali**
- Veicoli per **servizi comunali** (manutenzione stradale, pulizia delle strade, raccolta e gestione dei rifiuti)
- Veicoli di **emergenza e soccorso** (protezione civile, vigili del fuoco, servizi governativi e di gestione del territorio)
- **Cassoni, rimorchi e box**
- **Tricicli e quadricicli** pesanti e leggeri
- Applicazioni speciali e **personalizzate**

Applicazioni industriali quali postazioni di lavoro, macchine utensili, trafilatrici, forni di ricottura, quadri di comando e altre installazioni tecniche.

Per ogni applicazione, **SRS sviluppa soluzioni su misura** progettate per soddisfare specifiche esigenze tecniche, funzionali ed estetiche, garantendo affidabilità e una perfetta integrazione con il progetto del cliente.

CERTIFICAZIONI E ASSISTENZA TECNICA



Forniamo **documentazione tecnica**, schede prodotto e certificazioni di qualità a supporto di progettisti, ingegneri e operatori sul campo in ogni fase del progetto.

Il nostro team tecnico è a disposizione per **assistere nella scelta del prodotto**, nell'**integrazione** e nell'**installazione**, garantendo che le serrande e i componenti SRS soddisfino le esigenze specifiche di ogni applicazione.



COME SCEGLIERE LA TUA SERRANDA AVVOLGIBILE

1. SERRANDA CON RULLO AVVOLGIBILE O SISTEMA A SCOMPARSA

A) Serranda con rullo avvolgitore

La serranda con rullo avvolgitore si avvolge attorno a un rullo superiore quando viene aperta. Questa soluzione è consigliata quando:

- L'apertura del vano è media o grande.
- È disponibile spazio sufficiente sopra l'apertura per il rullo avvolgitore
- È richiesta una soluzione robusta e versatile
- La serranda deve essere aperta frequentemente

Principali vantaggi:

- Adatta ad aperture di grandi dimensioni
- Sistema altamente affidabile e collaudato
- Apertura rapida e fluida



Consigliata per superfici di qualsiasi dimensione, in particolare per vani di grandi dimensioni.

B) Serranda a scomparsa ECO

La serranda a scomparsa ECO non si avvolge su un rullo. **Scorre all'interno del vano e viene alloggiata sotto il tetto del vano stesso.** A serranda completamente aperta, rimane distesa sotto il tetto, mentre l'eventuale lunghezza in eccesso scende verticalmente verso il fondo del vano.

Questa soluzione è consigliata quando:

- L'apertura del vano è piccola o media
- È necessario ridurre lo spazio sopra l'apertura
- Si stanno progettando layout compatti per il veicolo

Principali vantaggi:

- Minimo ingombro nella parte superiore
- Design pulito e compatto
- Costo generalmente inferiore
- Installazione semplice



Consigliata per superfici fino a circa **1-1,5 m²**.

2. PROFILI IN ALLUMINIO E FINITURE

Le **serrande avvolgibili SRS** sono realizzate con **profili in alluminio estruso di alta qualità**, progettati specificamente per garantire **robustezza, durata e funzionamento fluido**.

Le altezze di profilo disponibili sono **H30, H35 e H38**, che consentono al sistema di adattarsi a diverse esigenze di installazione. Il profilo H38 è il più utilizzato, poiché la sua geometria ottimizzata offre un **eccellente rapporto resistenza/peso** e un peso inferiore per m², rendendolo particolarmente adatto alle serrande di dimensioni maggiori.

Tutti i profili sono realizzati in alluminio estruso di prima qualità, con una sezione trasversale accuratamente progettata per garantire **elevate prestazioni meccaniche** e affidabilità nel tempo.

Le finiture standard comprendono:

- Alluminio anodizzato argento satinato
- Verniciatura a polvere RAL 7035



Queste finiture garantiscono un'**eccellente resistenza alla corrosione**, durata nel tempo e un aspetto tecnico pulito, anche in ambienti operativi particolarmente impegnativi.

Su richiesta, la verniciatura a polvere può essere fornita in oltre 150 colori RAL, per soddisfare **specifiche esigenze estetiche o applicative**.

3. PROFILI GUIDA

Sono disponibili sette diversi tipi di profili guida, ciascuno ottimizzato in base allo specifico modello di serranda SRS. Ogni profilo guida è progettato per garantire:

- Scorrimento fluido e affidabile
- Tenuta ottimale, con una o due guarnizioni in gomma
- Piena compatibilità con accessori dedicati e sistemi di chiusura

Questa varietà di profili guida consente ai prodotti SRS di adattarsi a diverse esigenze di installazione, mantenendo elevate prestazioni e **durata nel tempo**.



4. SISTEMI DI CHIUSURA

Le serrande avvolgibili SRS sono dotate di **sistemi di chiusura accuratamente progettati**, selezionati in base al modello di serranda per garantire **prestazioni e affidabilità ottimali**.

Disponibili con o senza chiave, questi sistemi di chiusura sono realizzati in alluminio estruso ad alta resistenza, abbinato a componenti metallici e in plastica tecnica di precisione. Questa combinazione garantisce un eccellente equilibrio tra robustezza, durata e lunga vita operativa.

Tutti i sistemi di chiusura sono dotati di una **funzione di bloccaggio automatico**, che blocca saldamente la serranda quando è completamente abbassata, migliorando sia la facilità d'uso sia la sicurezza complessiva.



5. COMPONENTI OPZIONALI E ACCESSORI

Per soddisfare diverse esigenze operative e di installazione, il **sistema di serrande SRS TOP** può essere equipaggiato con un'ampia gamma di componenti e accessori opzionali, tra cui:

- Sistemi di bloccaggio manuali o elettrici
- Sistemi di illuminazione LED integrati
- Sensori magnetici per il rilevamento preciso di apertura e chiusura
- Personalizzazione con marchio, con applicazione del logo del cliente direttamente sulla serranda
- Kit di tenuta speciali, con guarnizioni o spazzole per una protezione maggiorata


Queste opzioni consentono di **personalizzare completamente ogni serranda** in base al layout del veicolo, alle esigenze operative e alle preferenze estetiche, garantendo funzionalità e stile.

PROFILO GUARNIZIONI

Tutte le serrande SRS sono dotate di guarnizioni laterali, intermedie e inferiori – elementi essenziali per garantire elevate prestazioni e una lunga durata nel tempo.

Le guarnizioni offrono un'eccellente protezione contro acqua, polvere e aria, migliorando al contempo l'isolamento termico e acustico. Inoltre, proteggono i componenti riducendo vibrazioni, attrito e usura nel tempo.

Il risultato è una serranda più ermetica, silenziosa, affidabile e curata in ogni dettaglio.

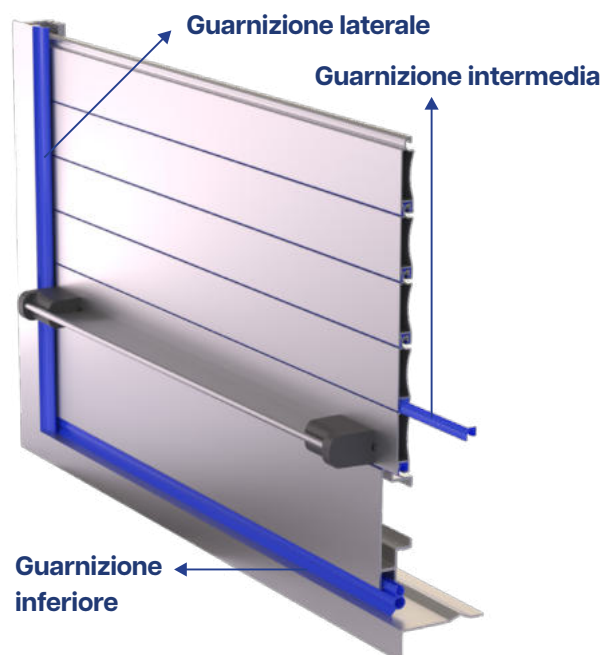

02

SRS TOP

SRS *TOP*
SRS *TOP READY*
SRS *TOP XL*

Modulo d'ordine

SRS TOP - TOP READY - TOP XL



La serie di serrande avvolgibili **SRS TOP** è progettata per l'installazione su un'ampia gamma di veicoli antincendio, di soccorso, industriali e per usi speciali.

Grazie a un **sistema di avvolgimento compatto ed efficiente**, le serrande della serie SRS TOP rappresentano un'alternativa ideale alle tradizionali porte a battente, offrendo un'**accessibilità migliorata** e un utilizzo ottimizzato dello spazio disponibile.

Queste serrande avvolgibili in alluminio di dimensioni medio-grandi sono dotate di un rullo di avvolgimento **Ø45 mm** o **Ø60 mm**, selezionato in base alle dimensioni della serranda e alle specifiche esigenze applicative, garantendo **prestazioni affidabili e un funzionamento fluido** anche in ambienti particolarmente impegnativi.



5.5 bar



SRS TOP

Soluzioni versatili e salvaspazio per veicoli di emergenza, antincendio e speciali.


La **serranda avvolgibile in alluminio SRS TOP** è assemblata utilizzando profili in alluminio estruso **H30, H35 o H38**, con altezza e larghezza personalizzabili per soddisfare le specifiche esigenze da progetto.

Su richiesta sono disponibili anche configurazioni speciali.

Progettata per rispondere alle esigenze dimensionali e operative dei carrozzieri, **il sistema garantisce un assemblaggio intuitivo e un'installazione rapida**, rendendolo particolarmente adatto alle applicazioni di allestimento professionale dei veicoli.

Ogni serranda avvolgibile **SRS TOP** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio in loco semplice e rapido:

- 1 serranda pre-assemblata completa di sistema di chiusura (con o senza serratura), profilo con cinghie di fissaggio per il collegamento al rullo di avvolgimento
- 1 coppia di guide laterali verticali
- 1 rullo di avvolgimento Ø45 mm pre-tensionato
- 1 kit di accessori con viti di montaggio e minuteria
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

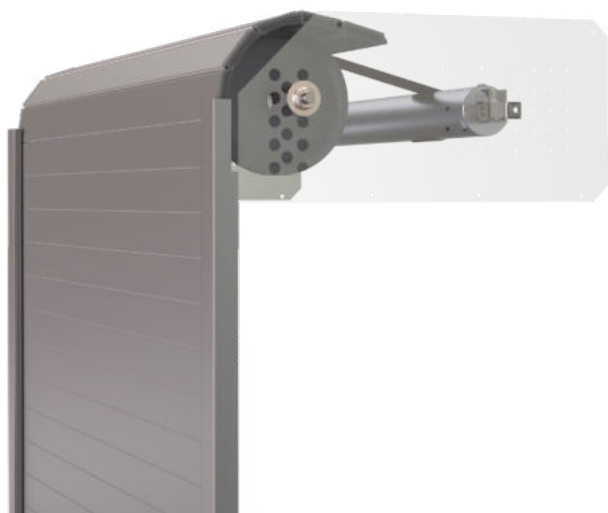

DIMENSIONI CONSIGLIATE

2200 mm

LARGHEZZA MAX

2200 mm

ALTEZZA MAX

4,5 m²

SUPERFICIE MAX

PESO SERRANDA PER m²

(in base al tipo di profilo):

14 Kg (circa.)

PROFILO H30

13 Kg (circa.)

PROFILO H35

12 Kg (circa.)

PROFILO H38



SRS TOP READY

Soluzione pre-assemblata per un'installazione rapida ed efficiente

Il modello **SRS TOP READY** è una **serranda avvolgibile in alluminio** completamente pre-assemblata, progettata per l'installazione nei vani principali di veicoli di emergenza, per usi speciali e industriali.

Rappresenta un'alternativa **compatta e altamente funzionale** alle tradizionali porte a battente, particolarmente indicata per applicazioni in cui l'accesso rapido e l'ottimizzazione degli spazi sono elementi essenziali.

Realizzata con profili in alluminio estruso di alta qualità (**H30** o **H38**), ogni serranda viene costruita su misura in base all'altezza del vano e alle specifiche esigenze applicative del cliente, garantendo una **perfetta integrazione con la struttura del veicolo**.

Ogni serranda avvolgibile **SRS TOP READY** viene consegnata come kit completamente pre-assemblato, pronto per l'installazione, e comprende:

- 1 serranda avvolgibile pre-assemblata, integrata nel kit e completa di:
 - 1 sistema di chiusura (con o senza chiave)
 - 1 rullo di avvolgimento Ø45 mm pre-tensionato, montato sulla serranda
 - 2 piastre di fissaggio assemblate con 3 staffe angolari che formano il telaio strutturale del kit
 - 2 set di ruote di scorrimento, pre-installate nel kit
 - 1 coppia di guide laterali verticali
- 1 scatola contenente accessori di montaggio e minuteria di fissaggio
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

DIMENSIONI CONSIGLIATE

2200 mm

LARGHEZZA MAX

1900 mm

ALTEZZA MAX.

4 m²

SUPERFICIE MAX.





SRS TOP XL

Soluzione robusta e resistente per vani di grandi dimensioni

Il modello **SRS TOP XL** è progettato specificamente per **aperture di vani di grandi dimensioni**, offrendo una struttura rinforzata e prestazioni elevate.

Ideale per veicoli commerciali e logistici, rappresenta un'alternativa affidabile e funzionale alle tradizionali porte a battente, in particolare per applicazioni con aperture fino a 7 m².

Dotato di un rullo di avvolgimento maggiorato Ø60 mm e di un sistema di chiusura dedicato, il modello SRS TOP XL garantisce un **funzionamento fluido, durata nel tempo** e una **superiore stabilità strutturale**, anche in condizioni di lavoro particolarmente impegnative.

La serranda avvolgibile in alluminio **SRS TOP XL** è realizzata con profili in alluminio estruso ad alta resistenza H38, ed è costruita su misura in base alle dimensioni del vano e alle specifiche esigenze tecniche del cliente.

Ogni serranda avvolgibile **SRS TOP XL** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio in loco semplice e rapido:

- 1 serranda pre-assemblata completa di sistema di chiusura (con o senza serratura), profilo con cinghie di fissaggio per il collegamento al rullo di avvolgimento
- 1 coppia di guide laterali verticali
- 1 rullo di avvolgimento Ø60 mm pre-tensionato
- 1 kit di accessori con viti di montaggio e minuteria
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

Questa configurazione consente un **montaggio in loco efficiente** e una **perfetta integrazione** nei vani di grandi dimensioni dei veicoli.

DIMENSIONI CONSIGLIATE

2900 mm

LARGHEZZA MAX.

2500 mm

ALTEZZA MAX.

1000 mm


LARGHEZZA MIN.


7 m²

SUPERFICIE MAX.
CONSIGLIATA

12 kg/m²

LO STESSO PESO DEL
MODELLO TOP STANDARD

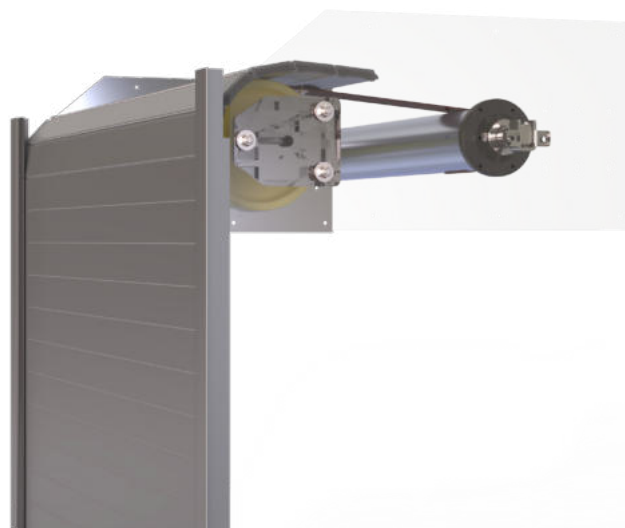

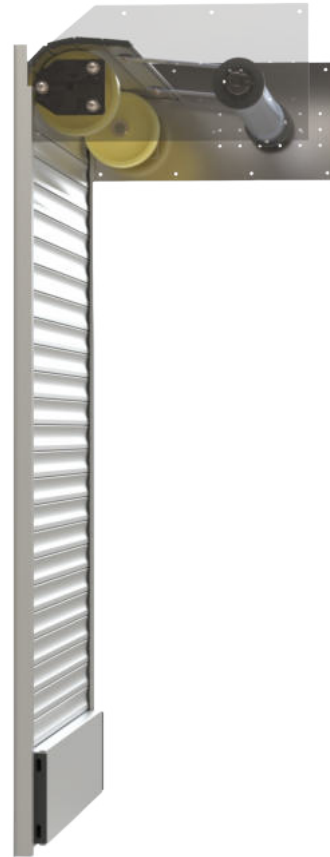

03

SRS TOP-E

Modulo d'ordine

SRS TOP E



SRS TOP -E con MOTORE STANDARD

SRS TOP -E con MOTORE TUBOLARE

Serranda avvolgibile elettrica progettata **per una maggiore comodità dell'operatore.**

Realizzata su misura utilizzando profili in alluminio estruso H38, la serie TOP-E unisce design tecnico e **funzionalità avanzata.**

Ideale per applicazioni su veicoli speciali, è dotata di un motore elettrico compatto a basso consumo, disponibile nella versione Standard SERENA o Motore Tubolare (12V, 24V o 230V).

Il sistema **TOP-E offre la massima versatilità**, prestazioni affidabili e un ingombro di installazione ridotto, rendendolo particolarmente adatto ai vani dei veicoli in cui efficienza e facilità d'uso sono elementi essenziali.

Una soluzione elettrica progettata specificamente **per semplificare il lavoro dell'operatore, garantendo operazioni di apertura e chiusura rapide e senza sforzo.**



SRS TOP-E

SRS TOP-E “MOTORE STANDARD SERENA”

La serranda avvolgibile **TOP-E con MOTORE STANDARD SERENA**, dotata di profilo **H38**, è progettata per **aperture di grandi dimensioni e applicazioni speciali**.

Il **MOTORE STANDARD SERENA** è progettato per offrire un funzionamento potente e affidabile per sistemi di serrande avvolgibili che richiedono forza e durata elevate.

La sua robusta costruzione meccanica garantisce una lunga durata di servizio e prestazioni affidabili anche in ambienti professionali particolarmente impegnativi.

Caratteristiche principali

- Elevata forza
- Trasmissione con riduzione a ingranaggi
- Costruzione solida e resistente
- Adatto a un uso intensivo
- Facile accesso per la manutenzione

Applicazioni

Serrande industriali, installazioni pesanti e attrezzature professionali.

Specifiche tecniche del motore Standard Serena

- 12V: 20 Nm / 12 rpm – Capacità di sollevamento: **70 kg** con sistema di emergenza
- 24V: 20 Nm / 12 rpm – Capacità di sollevamento: **70 kg** con sistema di emergenza

Ogni serranda avvolgibile **SRS TOP-E** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio in loco semplice e rapido:

- 1 serranda preassemblata con sistema di chiusura (senza serratura) e profilo con cinghie per il collegamento al rullo
- 1 coppia di guide laterali verticali
- 1 rullo di avvolgimento Ø45 mm pre-tensionato
- 1 scatola con motore
- 1 kit di montaggio con viti e minuteria
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

DIMENSIONI CONSIGLIATE

2000 mm

LARGHEZZA MAX.

2500 mm


ALTEZZA MAX.

5 m²


SUPERFICIE MAX.
CONSIGLIATA



	12v No Radio	24v No Radio
Capacità di sollevamento @20Nm	70Kg	70Kg
Sistema di emergenza	Si	Si
Telecomando	No	No

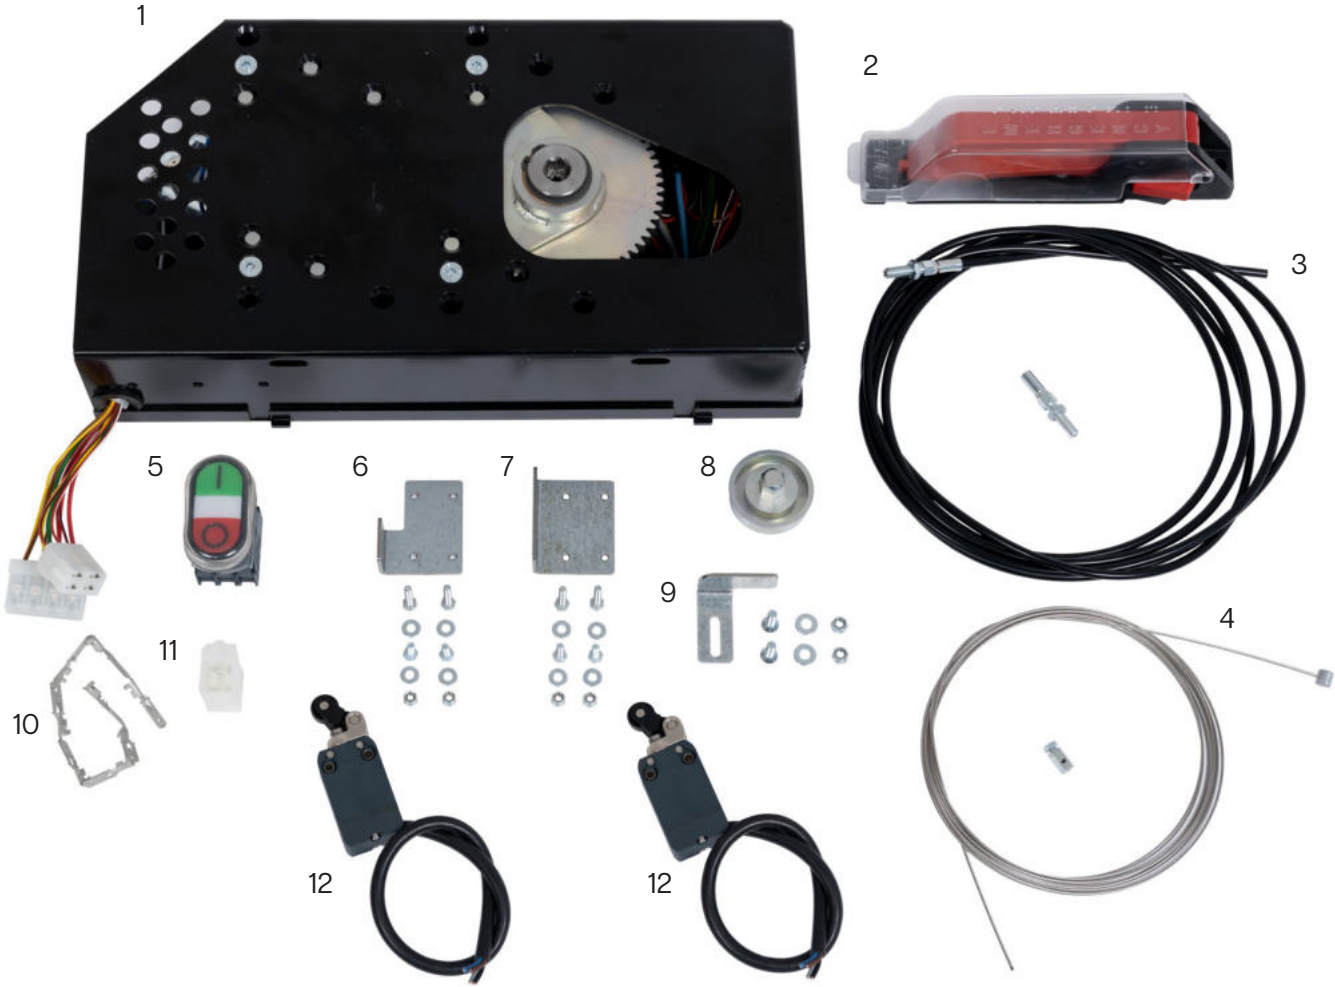

1	Motore + carter	5	Pulsante	9	Leva comando microinterruttore
2	Sblocco a maniglia	6	Supporto microinterruttore sup.	10	PIN
3	Sblocco a cavo	7	Supporto microinterruttore inf.	11	Connettore
4	Membrana	8	Tappo rullo con perno esagonale	12	Microinterruttore

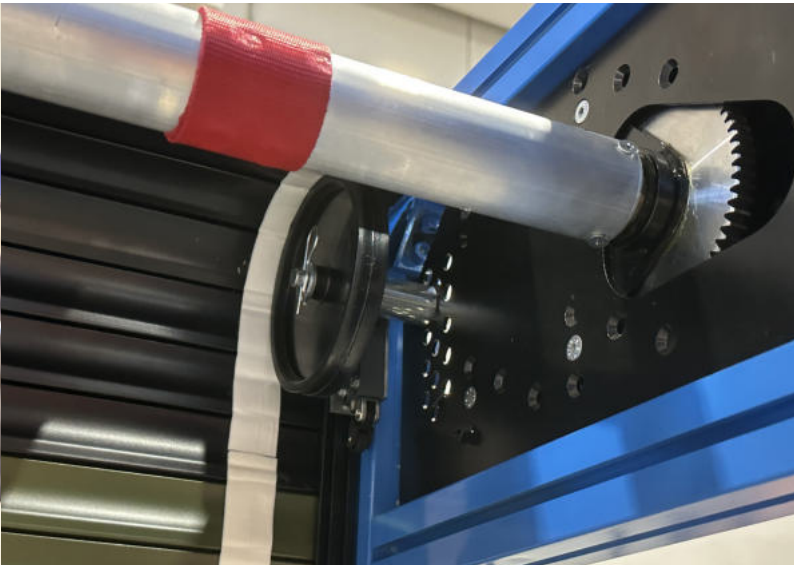

SRS TOP-E “MOTORE TUBOLARE”

La serranda avvolgibile **TOP-E con MOTORE TUBOLARE**, dotata di profilo **H38**, è progettata per applicazioni speciali.

Il MOTORE TUBOLARE è una soluzione compatta e affidabile per l'automazione delle serrande avvolgibili installate su veicoli e attrezzature professionali. Progettato per essere integrato all'interno del rullo di avvolgimento, **garantisce un'installazione salvaspazio** mantenendo al contempo un'elevata efficienza operativa.

Il suo funzionamento silenzioso e la struttura interna protetta garantiscono un movimento fluido e costante anche in caso di uso frequente. Il sistema di fine corsa regolabile integrato consente un **controllo preciso delle posizioni di apertura e chiusura**, migliorando sicurezza e durata.

Caratteristiche principali

- Design compatto e integrato
- Installazione semplice all'interno del tubo del rullo
- Funzionamento silenzioso e fluido
- Sistema di fine corsa regolabile
- Prestazioni affidabili nel tempo

Applicazioni

Veicoli di servizio, furgoni allestiti, officine mobili e installazioni professionali.

Specifiche tecniche del motore tubolare

- 12V – 20 Nm / 12 rpm: Capacità di sollevamento: **30 kg** con sistema di emergenza
- 24V – 35 Nm / 12 rpm: capacità di sollevamento: **55 kg** senza sistema di emergenza
- 230V – 30 / 50 / 80 / 100 / 120 Nm / 12 rpm: Capacità: 56 / 95 / 120 / 150 / 180 kg – con o senza sistema di emergenza e telecomando

Ogni serranda avvolgibile **SRS TOP-E** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio in loco semplice e rapido:

- 1 serranda pre-assemblata completa di sistema di chiusura (senza serratura), profilo con cinghie di fissaggio per il collegamento al rullo di avvolgimento
- 1 coppia di guide laterali verticali
- 1 rullo di avvolgimento
- 1 scatola con motore + 1 kit di accessori con viti di montaggio e minuteria
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

DIMENSIONI CONSIGLIATE

3000 mm

LARGHEZZA MAX.

2800 mm

ALTEZZA MAX.


8 m²

SUPERFICIE MAX.
CONSIGLIATA



	12v	24v
Capacità di sollevamento @20Nm	30Kg	n.d.
Capacità di sollevamento @35Nm	n.d.	55Kg
Sistema di emergenza	Si	No

	12v No Radio	24v No Radio
Capacità di sollevamento @30/50/80/100Nm	56/96/120/150Kg	56/96/120/150Kg
Selettore a chiave	Si	Si
Sistema di emergenza	No	Si
Telecomando wireless + copertura	Si	No
Pulsante	Si	No

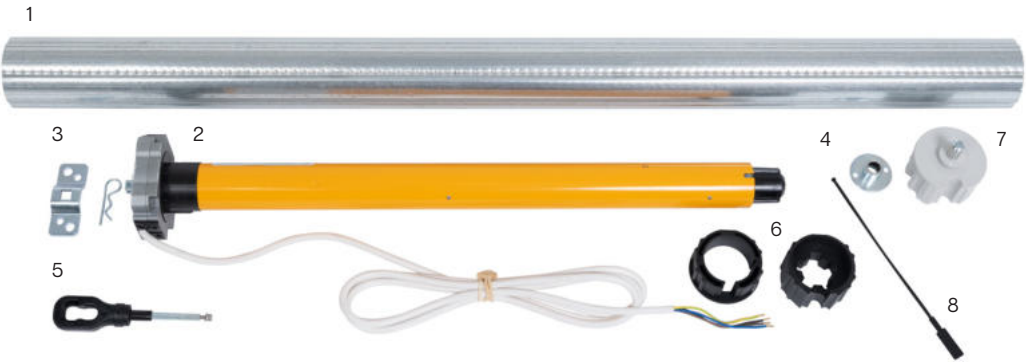

1	Rullo zincato
2	Motore
3	Supporto rullo DX
4	Supporto rullo SX
5	Asola
6	Adattatori
7	Tappo
8	PIN



04

SRS ECO

Modulo d'ordine
SRS ECO - ECO PLUS



Modulo d'ordine
SRS ECO SIMPLY - ECO PLUS SIMPLY



SRS *ECO*
SRS *ECO PLUS*
SRS *ECO SIMPLY*
SRS *ECO PLUS SIMPLY*

Serrande a scomparsa compatte per aperture di piccole-medie dimensioni

Le serrande a scomparsa in alluminio **SRS ECO** e **SRS ECO PLUS** sono realizzate con profili **H30** o **H38** e vengono prodotte su misura, in base all'altezza richiesta, utilizzando componenti estrusi dalle specifiche caratteristiche tecniche. Progettate per vani di piccole-medie dimensioni, rappresentano un'**eccellente alternativa alle ingombranti porte a battente**.



SRS ECO

Il sistema della serranda **SRS ECO** è dotato di un meccanismo a scomparsa che **ottimizza lo spazio all'interno del veicolo**. Quando è aperta, la serranda si posiziona in piano orizzontalmente sotto il tetto, mentre l'eventuale lunghezza in eccesso viene collocata verticalmente sul retro. Questo sistema è ideale per superfici fino a 1 m². Offre una **soluzione economica e di facile installazione**, mantenendo al contempo l'**affidabilità** e il design elegante tipici di tutte le serrande SRS.

Ogni serranda **SRS ECO** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio semplice e rapido in loco:

- 1 serranda preassemblata, completa di sistema di chiusura (con o senza serratura)
- 1 coppia di guide laterali verticali
- 1 coppia di curve in alluminio, disponibili nella misura standard di 300 × 300 mm
- 2 prolunghe scorrevoli, se necessarie, in lunghezze diverse a seconda della profondità
- 1 scatola di accessori
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

SUPERFICIE MASSIMA CONSIGLIATA

1 m²



SRS ECO PLUS

La serranda a scomparsa **SRS ECO PLUS** include uno speciale rullo avvolgitore Ø45, preconfigurato per adattarsi alle dimensioni della serranda, insieme a guide dedicate simili a quelle del modello SRS ECO.

Una volta aperta, la serranda si posiziona in piano sotto il tetto, mentre l'eventuale lunghezza in eccesso viene collocata verticalmente sul retro. Adatta per aperture fino a 1,5 m², la SRS ECO PLUS si distingue per **affidabilità**, costruzione di alta qualità e design raffinato.

Ogni serranda avvolgibile **SRS ECO PLUS** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio semplice e rapido in loco:

- 1 serranda preassemblata completa di sistema di chiusura (con o senza serratura), profilo con cinghie di fissaggio per il collegamento al rullo avvolgitore
- 1 coppia di guide laterali verticali
- 1 rullo avvolgitore Ø45 mm pretensionato
- 1 coppia di curve in alluminio, disponibili nella misura standard di 300 x 300 mm
- 2 prolunghe scorrevoli, se necessarie, in lunghezze diverse a seconda della profondità
- 1 scatola di accessori
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

SUPERFICIE MASSIMA CONSIGLIATA

1,5 m²



SRS ECO SIMPLY

Il sistema di serrande a scomparsa **SRS ECO SIMPLY** è dotato di un meccanismo scorrevole che **ottimizza lo spazio all'interno del veicolo**. Quando è aperta, la serranda si posiziona in piano orizzontalmente sotto il tetto, mentre l'eventuale lunghezza in eccesso viene collocata verticalmente sul retro.

Questo sistema è ideale per superfici fino a 1 m². Offre una **soluzione economica e di facile installazione**, mantenendo al contempo l'**affidabilità** e il design elegante tipici di tutte le serrande SRS.

Ogni serranda **SRS ECO SIMPLY** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio semplice e rapido in loco:

- 1 serranda preassemblata, completa di guida di chiusura inferiore (con o senza serratura)
- 1 coppia di guide laterali verticali SIMPLY
- 1 coppia di curve in plastica SIMPLY, disponibili nella misura standard di 90 × 185 mm
- 2 prolunghe scorrevoli, se necessarie, in lunghezze diverse a seconda della profondità
- 1 scatola di accessori
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

SUPERFICIE MASSIMA CONSIGLIATA

1 m²



SRS ECO PLUS SIMPLY

La serranda a scomparsa **SRS ECO PLUS SIMPLY** include uno speciale rullo avvolgitore Ø45, preconfigurato per adattarsi alle dimensioni della serranda, insieme a guide dedicate simili a quelle del modello SRS ECO SIMPLY.


Una volta aperta, la serranda si posiziona in piano sotto il tetto, mentre l'eventuale lunghezza in eccesso viene collocata verticalmente sul retro. Adatta per aperture fino a 1,5 m², la SRS ECO PLUS SIMPLY si distingue per **affidabilità**, costruzione di alta qualità e design raffinato.

Ogni serranda avvolgibile **SRS ECO PLUS SIMPLY** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio semplice e rapido in loco:

- 1 serranda preassemblata completa di sistema di chiusura (con o senza serratura), profilo con cinghie di fissaggio per il collegamento al rullo avvolgitore
- 1 coppia di guide laterali verticali SIMPLY
- 1 rullo avvolgitore Ø45 mm pretensionato
- 1 coppia di curve in plastica SIMPLY, disponibili nella misura standard di 90 × 185 mm
- 2 prolunghe scorrevoli, se necessarie, in lunghezze diverse a seconda della profondità
- 1 scatola di accessori
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

SUPERFICIE MASSIMA CONSIGLIATA

1,5 m²

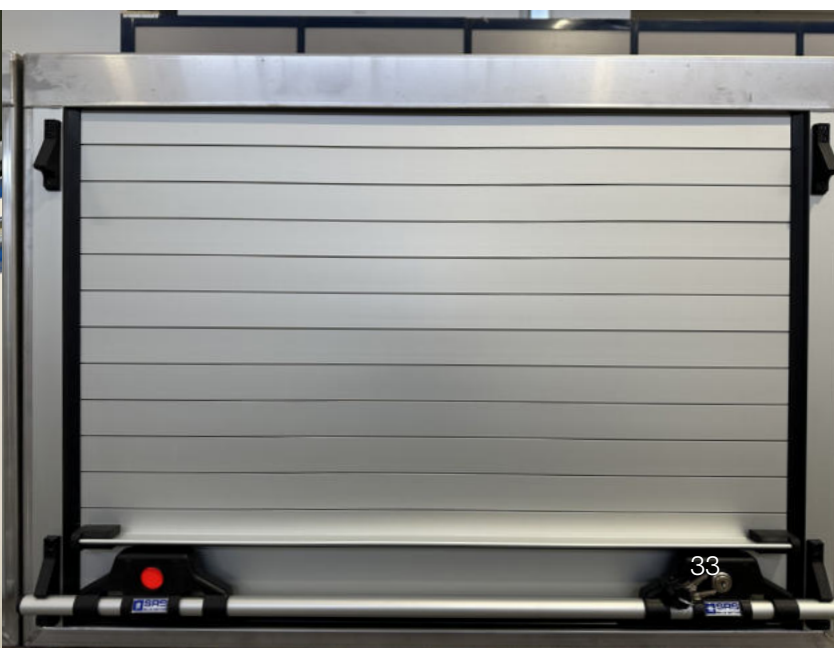

05

CUSTOM MADE

FINITURE
GUIDE
SISTEMI DI CHIUSURA
RULLI AVVOLGITORI
ACCESSORI



FINITURE

Descrizione

Realizzati in **alluminio estruso di alta qualità**, i profili utilizzati nelle serrande avvolgibili SRS presentano una sezione ottimizzata per garantire **prestazioni meccaniche superiori**.

Disponibili nella finitura standard anodizzata argento satinato oppure con verniciatura a polvere RAL 7035, entrambe le soluzioni **offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e durata nel tempo**. Le altezze dei profili variano da 30 mm a 38 mm, a seconda delle esigenze di installazione.

Su richiesta, la verniciatura a polvere può essere applicata in oltre 150 colori RAL per **applicazioni completamente personalizzate**.



GUIDE

Sono disponibili diversi profili guida, ottimizzati in base al modello di serranda SRS.

Sono disponibili **sette diversi profili di guida**, ottimizzati in base al modello di serranda SRS, ciascuno progettato e ottimizzato specificamente per i vari modelli di serrande avvolgibili SRS.

Ogni profilo di guida è studiato per garantire:


- Movimento della serranda fluido e affidabile
- Tenuta ottimale, grazie a una o due guarnizioni in gomma integrate
- Piena compatibilità con accessori dedicati e sistemi di chiusura

I profili di guida possono essere forniti anche pre-lavorati, comprese versioni fresate o curvate, per soddisfare **specifiche esigenze di installazione o di design**.

Questa ampia gamma di profili di guida consente al sistema SRS di adattarsi a diverse configurazioni di installazione, mantenendo **elevati livelli di prestazioni, affidabilità e durata**.



	MP1	MP2	MP4	MP5	MP6	MP7	SIMPLY
TOP							
TOP READY							
TOP XL							
TOP E							
ECO							
ECO PLUS							
ECO SIMPLY							
ECO PLUS SIMPLY							

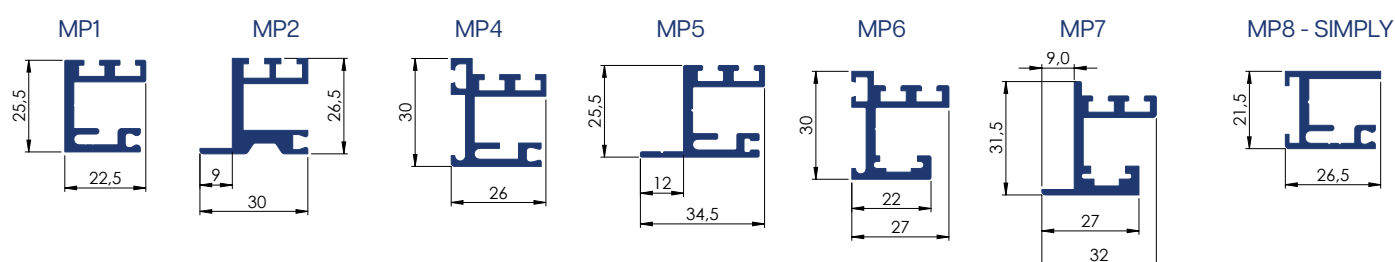

SISTEMI DI CHIUSURA

Le serrande avvolgibili SRS sono dotate di una gamma di sistemi di chiusura selezionati in base al modello di serranda per garantire **prestazioni ottimali**.

Disponibili sia in versione con chiave che senza chiave, sono realizzati in alluminio estruso ad alta resistenza, abbinato a componenti metallici e materie plastiche tecniche, garantendo un eccellente equilibrio tra **robustezza, affidabilità e lunga durata**.

Tutti i sistemi sono dotati di una **funzione di bloccaggio automatico**: la serranda si blocca in modo sicuro quando è completamente abbassata, migliorando la facilità d'uso e la sicurezza complessiva.

	T1	T2	T3	T4	T5	T8	T9
TOP							
TOP READY							
TOP XL							
TOP E							
ECO							
ECO PLUS							
ECO SIMPLY							
ECO PLUS SIMPLY							



T1



T2



T3



T4



T5



T8



T9



RULLI AVVOLGITORI


Rulli in alluminio – Ø45 mm e Ø60 mm

I rulli avvolgitori sono disponibili nei diametri Ø45 mm e Ø60 mm, per adattarsi a diverse esigenze di spazio, configurazione e carico.

Entrambe le versioni sono dotate di **molle in acciaio pretensionate**, progettate per garantire un'**elevata resistenza meccanica** e **prestazioni costanti nel tempo**.


Il rullo Ø45 mm

Utilizzato tipicamente per le **serrande TOP**, è tra le soluzioni **più compatte disponibili sul mercato**. Riduce sensibilmente l'ingombro complessivo della serranda una volta avvolta, rendendola **ideale per installazioni con spazi limitati**.

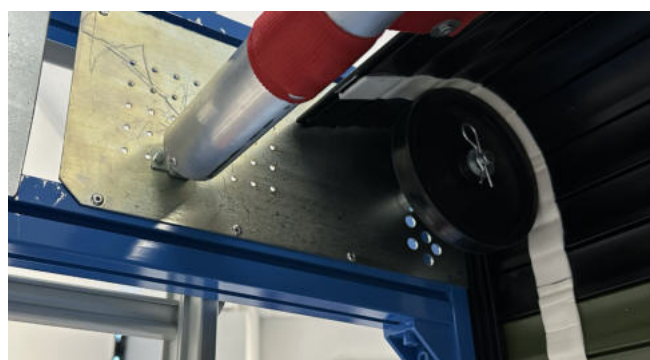

Il rullo Ø60 mm

Progettato per le **serrande TOP XL** con peso maggiore, garantisce prestazioni di avvolgimento ottimali anche per dimensioni importanti, assicurando **stabilità, affidabilità e funzionamento duraturo nel tempo**.

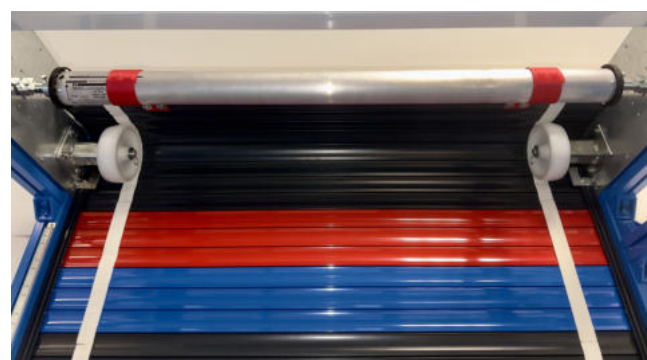


ACCESSORI

Gli accessori rappresentano un elemento fondamentale per completare e valorizzare le serrande avvolgibili in alluminio, migliorandone **funzionalità, sicurezza e durata nel tempo**. Questa sezione presenta una gamma di soluzioni pensate per soddisfare le più diverse esigenze applicative, garantendo **affidabilità, facilità d'uso e perfetta integrazione con tutti i sistemi**.

Gocciolatoio

I profili gocciolatoio in alluminio, sono disponibili in due misure, vengono **installati nella parte superiore del vano**, convogliano l'acqua lontano dalla serranda, prevenendo infiltrazioni ed eventuali danni. I profili vengono fissati con viti o rivetti in un'apposita scanalatura, nascosta da una guarnizione (gocciolatoio grande), con **finitura uniforme**, e sono disponibili in diverse colorazioni per adattarsi all'installazione.

Gocciolatoio grande

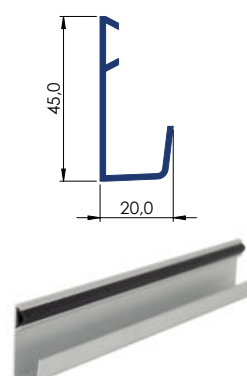


Gocciolatoio piccolo




Profilo di battuta

Il profilo di battuta in alluminio, disponibile in due misure, sostiene la serranda quando è chiusa, **garantisce una corretta tenuta contro polvere e acqua**, protegge il bordo inferiore dall'usura e assicura una finitura pulita e durevole. Disponibile in diverse colorazioni.

Profilo di battuta grande




Profilo di battuta piccolo

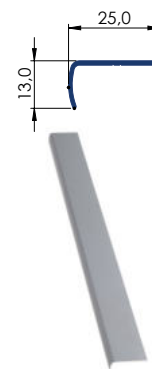


Copertina

Profili di protezione che salvaguardano i componenti meccanici e i profili della serranda da **polvere, sporco e umidità**, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito per un'installazione duratura e ordinata.

Copertina 50x20

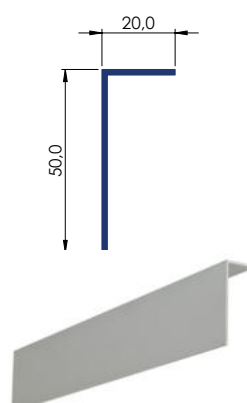

Copertina 80x20

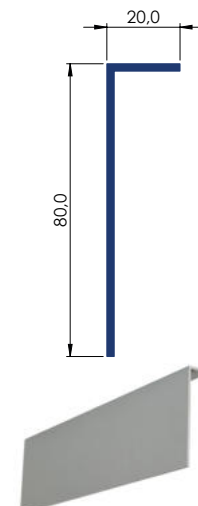

Profilo serranda fresato con guarnizione

Profilo serranda fresato con guarnizione integrata, progettato per offrire una **protezione efficace contro polvere, aria e acqua**.



Profilo in alluminio con spazzola

Profilo in alluminio con **spazzola o guarnizione in gomma integrata**, montato nella parte superiore della serranda. Rimuove polvere e detriti durante il funzionamento, garantendo un **movimento fluido** e proteggendo i profili della serranda.



Cinghia di richiamo


La cinghia di richiamo, disponibile in versione standard o elastica, è un **accessorio essenziale** per le serrande in alluminio installate ad altezze elevate. Consente di tirare verso il basso la serranda senza dover raggiungere direttamente il sistema di chiusura o il profilo di presa, garantendo una **chiusura sicura e comoda**.



LED interno

LED a 12V o 24V ideale per l'installazione sulle guide laterali. Fornisce un'**illuminazione uniforme** con basso consumo energetico, migliorando visibilità e sicurezza durante il funzionamento della serranda.

Misure	S300	S500	S1000
Quantità LED	18	30	60
Corpo	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Dim. lente	500	500	1000
Finitura lente	Silicone	Silicone	Silicone
Temp. colore	6000K	6000K	6000K

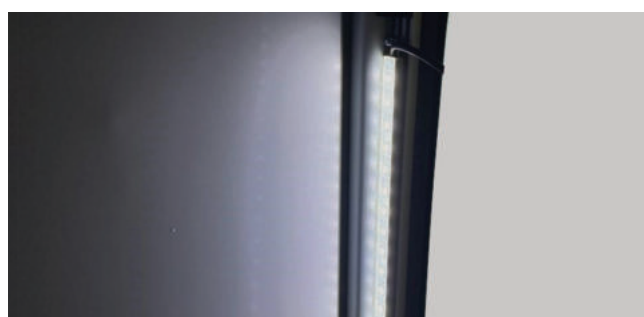

LED esterno

LED a 12V o 24V utilizzato per illuminare l'area esterna e perimetrale. Fornito in profilo di alluminio anodizzato, copertura in policarbonato, tappi terminali in plastica, clip di montaggio e rivetti.

- **Temperatura colore:** 6000K;
- **Temperatura di esercizio:** -25°C ~ +40°C;
- **Temperatura massima:** 75°C max
- **Durata:** 60.000 h
- **Grado di protezione IP:** IP65

Sezione dimensioni: 19 x 19 mm

Lunghezza massima: 3000 mm


(L 700 mm: Ws < 1000 mm) (L 1000 mm: Ws 1001 – 1299 mm) (L 1300 mm: Ws 1300 – 1600 mm)

Misure personalizzate disponibili su richiesta
Ws = larghezza apertura serranda




Sensore magnetico di prossimità 612

Sensore magnetico di prossimità con contatti Reed microminiaturizzati; la funzione di uscita può essere normalmente chiusa (NC) o normalmente aperta (NO). Un sensore **molto compatto**, progettato con **contatti ad alta sensibilità** e **bassa isteresi**. Disponibile in 12V o 24V.

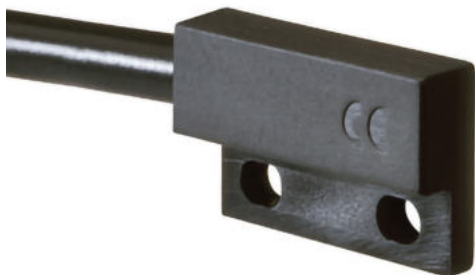

Sensore magnetico di prossimità

Sensore magnetico di prossimità con involucro in plastica di forma rettangolare, con uscita normalmente chiusa (NC). Disponibile con uscita ad **alta potenza** per il controllo diretto e a **bassa potenza** per applicazioni di segnale, garantendo **prestazioni affidabili e versatili** nei diversi utilizzi. Disponibile in 12V o 24V.

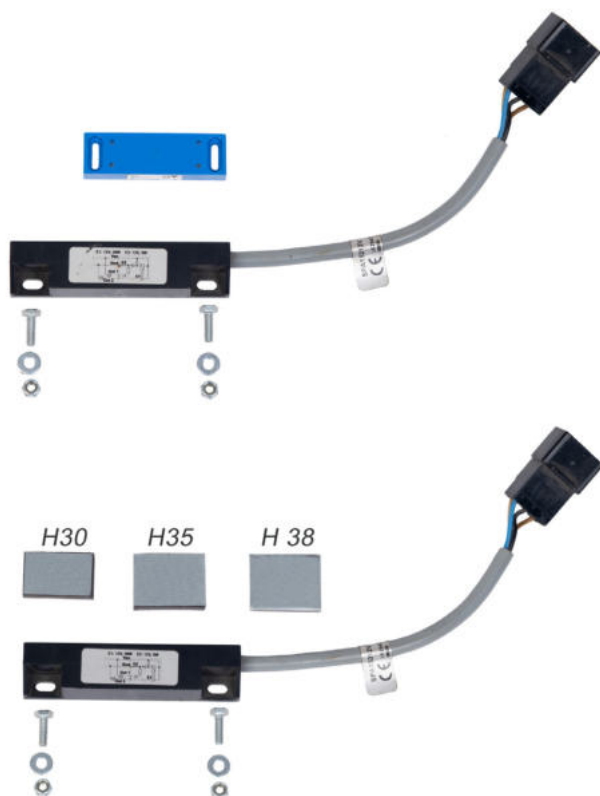

Sistema di chiusura elettrico 12/24 V

Sistema progettato per **bloccare e sbloccare automaticamente le serrande avvolgibili** senza necessità di chiave manuale, con controllo elettrico e integrazione nel veicolo.

Funzioni

- Bloccaggio e sbloccaggio elettrico
- Mantenimento automatico in posizione aperta
- Controllo con telecomando o RFID
- Integrazione con il sistema di chiusura centralizzata del veicolo
- Indicazione di stato tramite LED

Versioni disponibili

Kit orizzontale

- Attuatore a 5 fili 12/24V
- Staffa di montaggio centrale + barra trasversale (solo sulla parte superiore)
- Profilo serranda dedicato
- Consigliato per serrande fino a 1200 mm di larghezza



Kit verticale

- Attuatore a 5 fili 12/24V
- Staffa laterale (destra o sinistra)
- Profilo serranda dedicato
- Consigliato per serrande oltre 1200 mm (si consiglia kit doppio)



Controllo

- Centralina con 1 o 2 telecomandi TXSP4
- Centralina con controllo touch RFID (cablaggio completo incluso)



Installazione

- Montaggio su barra trasversale (orizzontale) o su guida laterale (verticale)
- Foratura laterale necessaria durante l'installazione (kit orizzontale)

06


ALTRI ARTICOLI

SCALE
SLITTE
CASSETTI
SISTEMI DI CHIUSURA
PORTAMANICHETTE
CORRIMANO
BOX

È disponibile una vasta gamma di accessori progettati per completare e ottimizzare le prestazioni delle nostre serrande. Ogni componente è realizzato con materiali di alta qualità e può essere personalizzato in base alle specifiche esigenze dell'installazione.

SCALE


Scala Elevate26 – Eccellenza per Veicoli Antincendio e di Soccorso

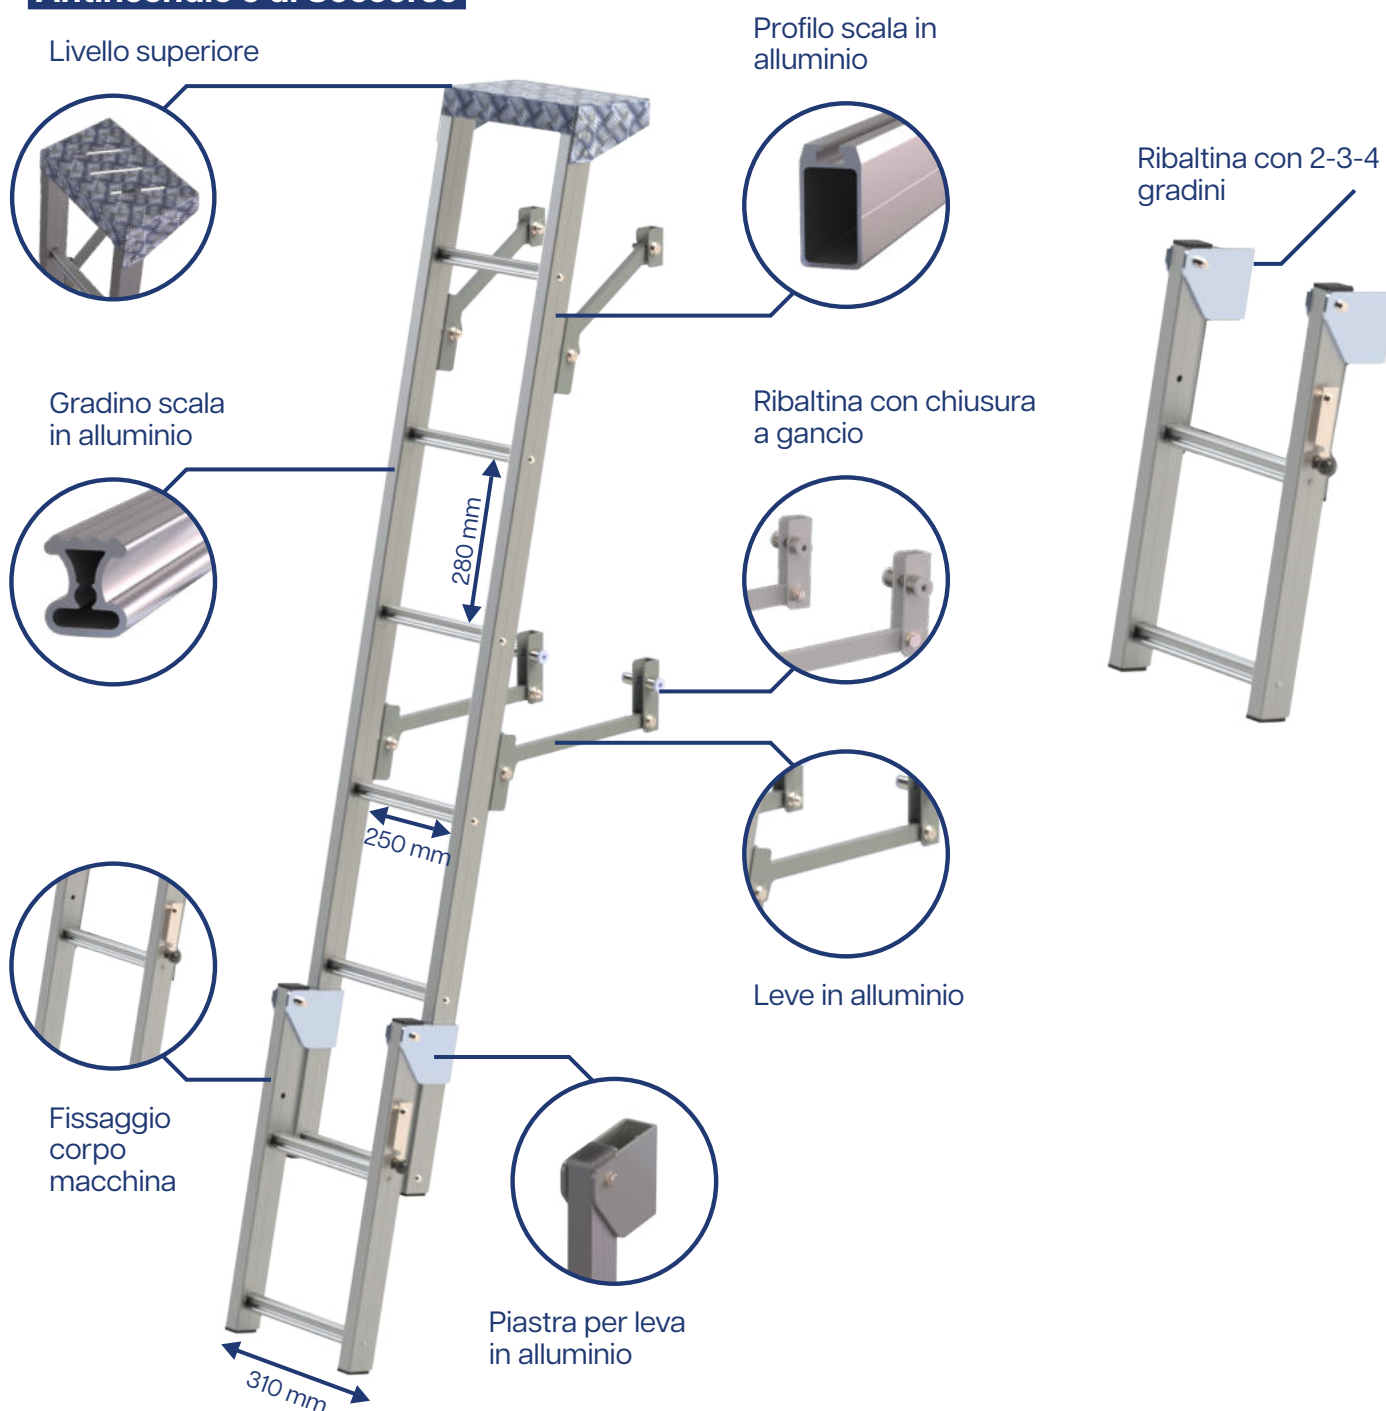

CARATTERISTICHE TECNICHE


Profilo	Lega di alluminio EN-AW 6060	Liv. superiore	310 x 180 mm, alluminio rigato
Gradini	280 mm	Colore	Anodizzato argento
L totale	310 mm	Portata max.	150 kg

SCALA INCLINATA SALITA & DISCESA

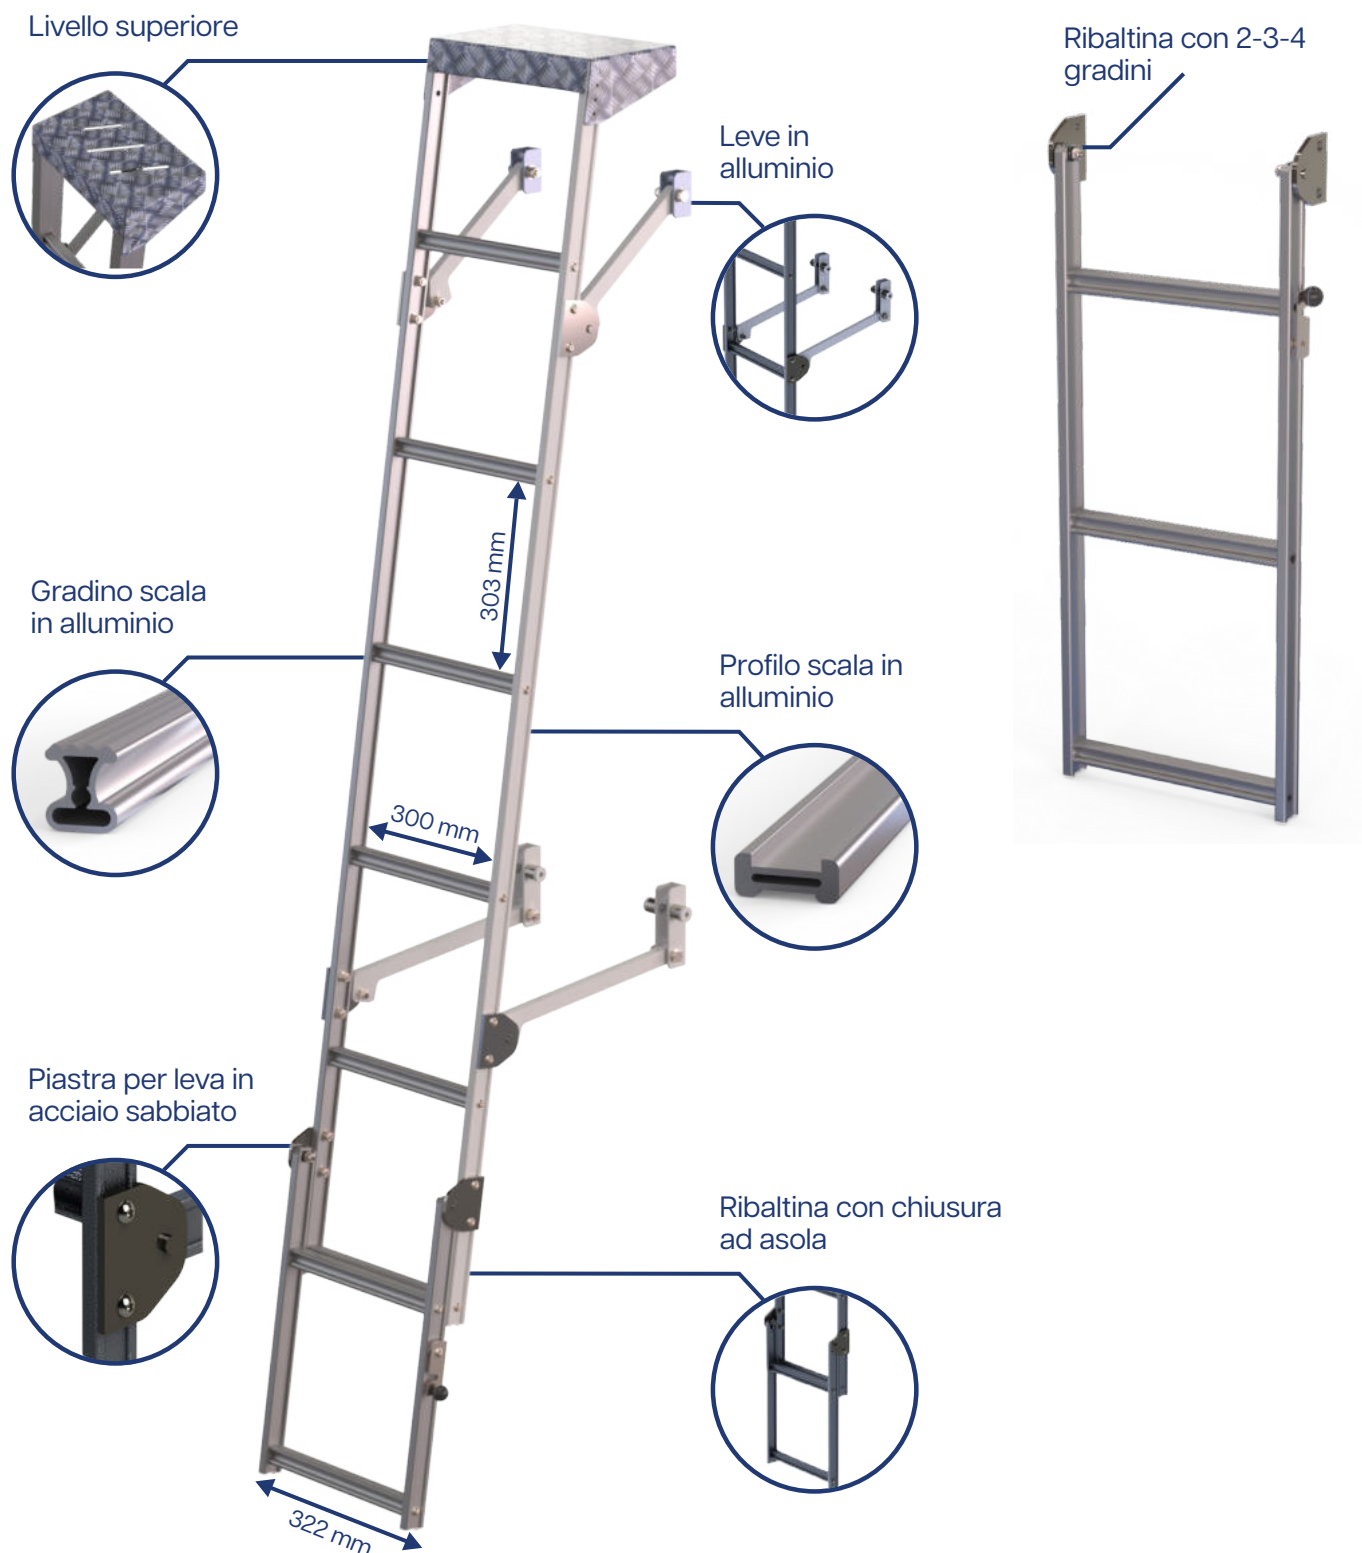

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Profilo	Lega di alluminio EN-AW 6060	Liv. superiore	322 x 180 mm, alluminio rigato
Gradini	303 mm	Colore	Anodizzato argento
L totale	322 mm	Portata max.	120 kg

SCALA FISSA

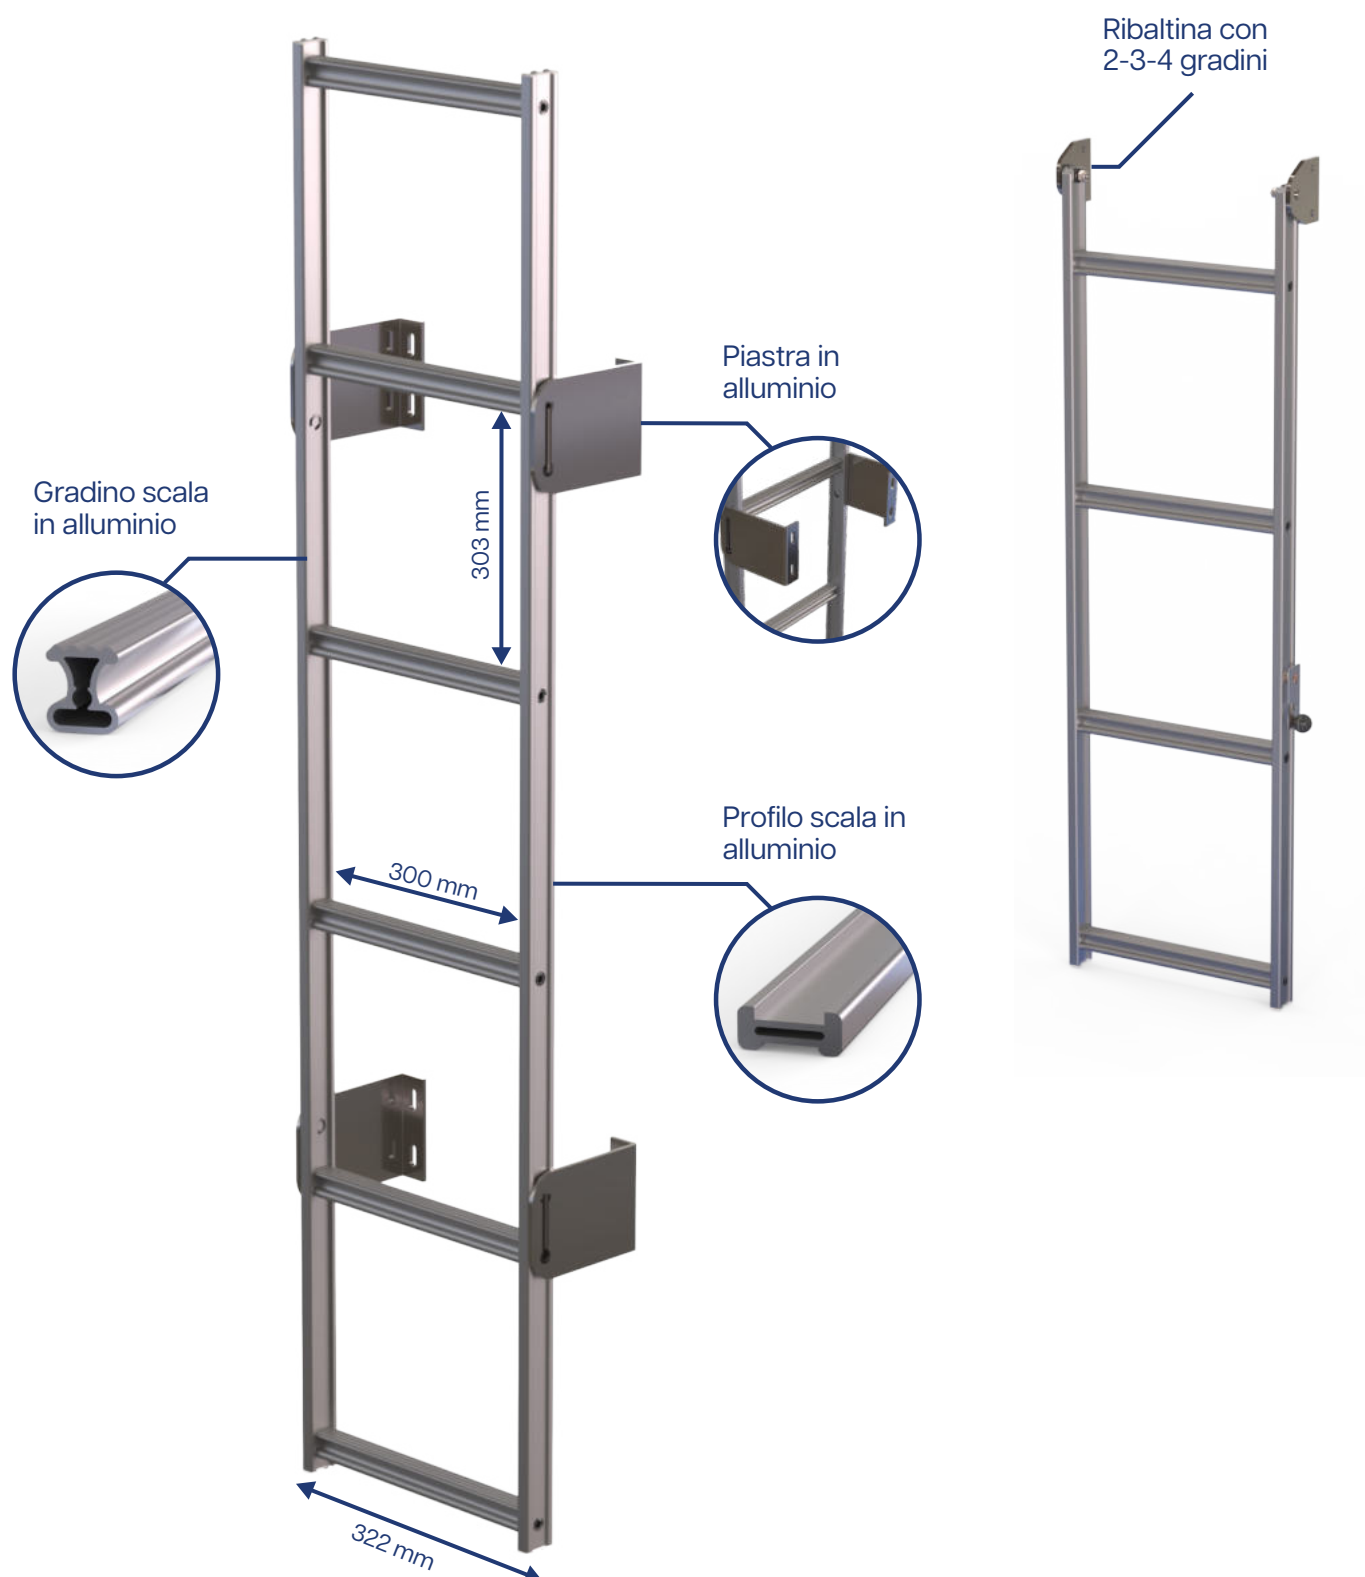

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Profilo	lega di alluminio EN-AW 6060	Liv. superiore	Senza livello superiore
Gradini	303 mm	Colore	Anodizzato argento
Larghezza	322 mm	Portata max.	120 kg

SLITTE

Le slitte estraibili SRS sono progettate per garantire la **massima durata e funzionalità**, grazie a un robusto corpo in acciaio zincato adatto a un'ampia gamma di applicazioni professionali. Disponibili in diverse dimensioni e configurazioni di estrazione per soddisfare le esigenze operative.

Applicazioni

Le slitte SRS possono essere utilizzate per:

- Supporti per bombole
- Supporti per estintori
- Supporti per generatori
- Supporti per pompe
- Supporti per autorespiratori (SCBA)
- Supporti per attrezzature da saldatura
- Supporti per compressori
- Stoccaggio generale di attrezzature e materiali

Dimensioni disponibili

Misure standard a magazzino:




- **700x470 mm** – estrazione totale
- **750x540 mm** – estrazione totale
- **410x850 mm** – con o senza staffa a 6 posizioni, estrazione totale o parziale
- **410x540 mm** – con o senza staffa a 4 posizioni, estrazione totale

Le **dimensioni** si riferiscono alla piastra di supporto (il primo valore indica il lato maniglia)

Personalizzazione

È possibile realizzare slitte su misura per soddisfare **specifiche esigenze del cliente**.

Tutti i modelli sono disponibili con **staffe pre-montate o come piastre singole**, a seconda dell'applicazione.

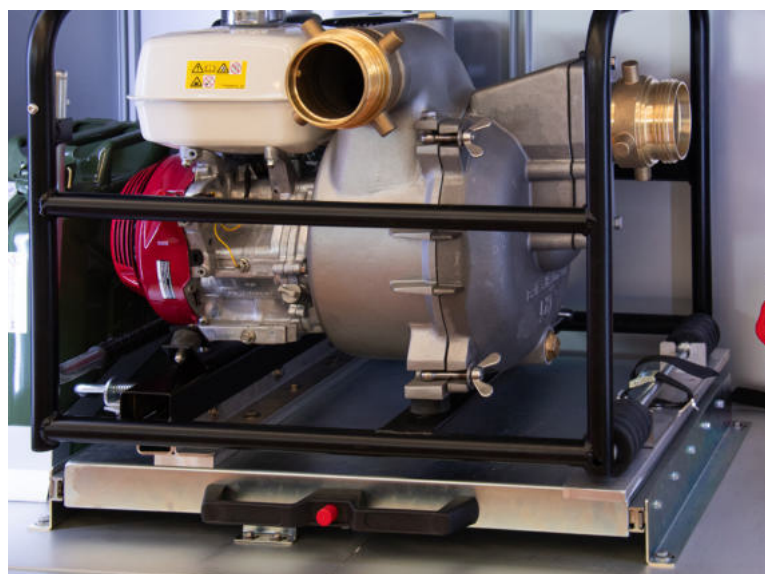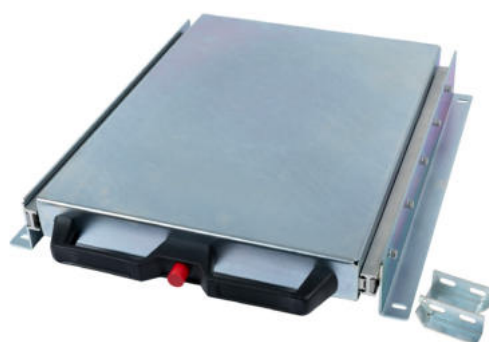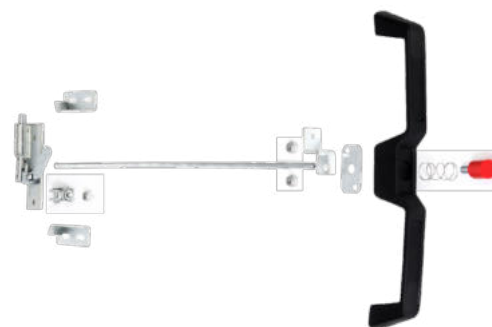

CASSETTI

I cassetti estrusi nervati in alluminio sono realizzati in **profili di alluminio anodizzato argento** con fondo in alluminio mandorlato, e sono dotati di un **sistema di chiusura con maniglia a doppia presa**, disponibile con o senza chiave.

Ogni cassetto è realizzato su misura, permettendo al cliente di scegliere larghezza e profondità, mentre l'altezza del profilo resta fissa a 120 mm.

Dimensioni disponibili:

Larghezza: **600 – 1500 mm**

Profondità: **450 – 1000 mm**

Altezza: **120 mm** (fixed)

I cassetti possono essere montati su sistemi di scorrimento standard oppure forniti con il nostro sistema di estrazione basculante e scorrevole, che comprende:

- Guide in acciaio zincato con strisce in polipropilene (PPL) per uno scorrimento fluido e una corretta distribuzione del peso
- Ruote e pattini in nylon per stabilità e movimento preciso
- Estrazione completa con aggancio sicuro a fine corsa
- Basculamento sicuro sul piano superiore o sul ripiano del vano interno per un accesso e una gestione agevoli

Questo sistema garantisce un **funzionamento fluido**, un posizionamento preciso e un **supporto di carico affidabile**, anche con contenuti pesanti.

Personalizzazione

I cassetti possono essere personalizzati secondo dimensioni specifiche e integrati con accessori per una soluzione di **stoccaggio versatile e duratura**.



SISTEMI DI CHIUSURA

I meccanismi di chiusura SRS rappresentano una **soluzione affidabile ed efficiente** per porte e cassette su veicoli speciali, allestimenti industriali e unità mobili.


Disponibili con o senza chiave, ogni kit comprende una **maniglia a doppia presa**, un meccanismo di bloccaggio interno e componenti in acciaio zincato ad alta resistenza.

Progettati per un **funzionamento fluido e la massima sicurezza**, questi sistemi sono compatibili con tutte le principali soluzioni di apertura e possono essere forniti con pulsante rosso o nero, in base alle esigenze del cliente.

KIT CASSETTO CON CHIAVE



KIT CASSETTO CON PULSANTE NERO O ROSSO

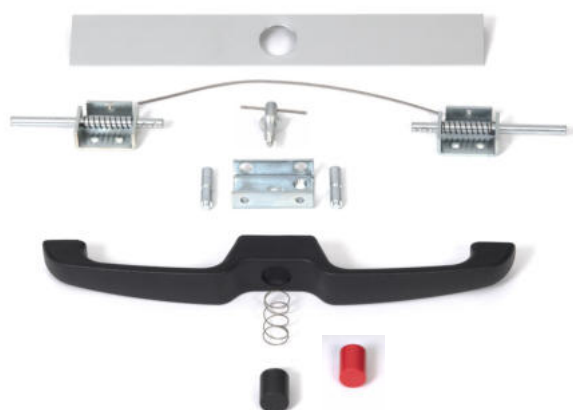

KIT DI BLOCCAGGIO CON CHIAVE



KIT DI BLOCCAGGIO CON PULSANTE ROSSO



KIT DI BLOCCAGGIO CON PULSANTE NERO



PORTA MANICHETTE • CORRIMANO

Porta manichette


I porta manichette SRS sono progettati per garantire uno **stoccaggio sicuro e organizzato** delle manichette a bordo dei veicoli, migliorando l'accessibilità e l'efficienza operativa.

Disponibili in due misure:

- 465 x 500 mm
- 510 x 550 mm (su richiesta)

Possono essere personalizzati nel numero e nella dimensione degli scomparti, in base al tipo di raccordi installati.

Realizzati con materiali di **alta qualità e resistenti**, garantiscono prestazioni durature e facilità d'uso, anche in condizioni operative gravose.

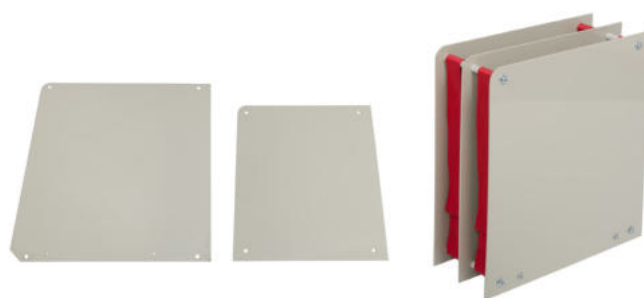

Corrimano

I corrimani SRS sono progettati per completare gli allestimenti dei veicoli, garantendo **sicurezza, ergonomia e un design pulito e professionale**.

Possono essere realizzati su misura secondo le specifiche del cliente, con configurazioni flessibili in lunghezza, altezza e tipo di montaggio.

Realizzati in alluminio **anodizzato con supporti tecnici ad alta resistenza**, garantiscono stabilità, leggerezza costruttiva e durata nel tempo.



BOX

Serena Production può fornire non solo la serranda con i relativi accessori, ma anche il **cassone completo, pronto all'uso** e perfettamente ottimizzato in ogni componente.

Ogni **soluzione** è progettata **su misura** e può essere realizzata in diversi tipi di materiali, con finiture grezze o verniciate a polvere in colori RAL personalizzati, secondo le specifiche esigenze del cliente:

- Alluminio (grezzo o verniciato) – leggero, resistente alla corrosione, ideale per veicoli leggeri
- Acciaio inox (liscio o zigrinato) – perfetto per applicazioni che richiedono massima durata e un aspetto professionale
- Acciaio (grezzo o verniciato) – adatto a strutture particolarmente robuste, destinato a un uso intensivo e a soluzioni economicamente vantaggiose


Solo su richiesta del cliente







COME MISURARE LA VOSTRA SERRANDA AVVOLGIBILE



SRS TOP

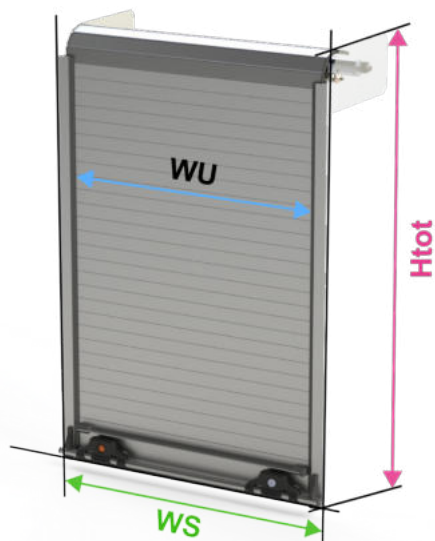




SRS TOP XL

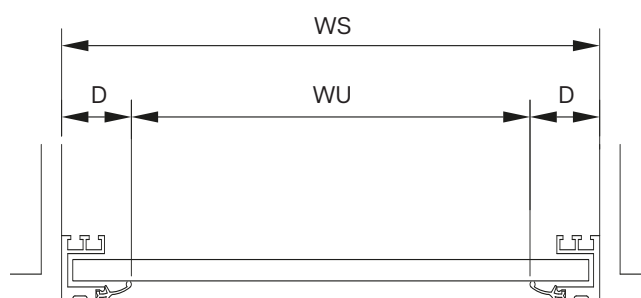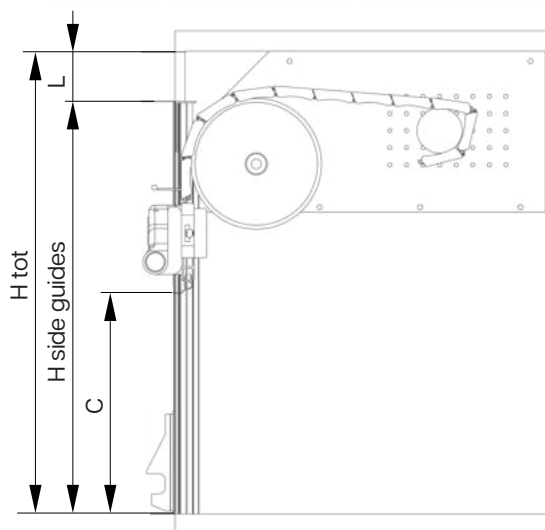

* Le misure e le piastre di fissaggio dell'**SRS TOP** sono utilizzate anche per l'**SRS TOP-E**

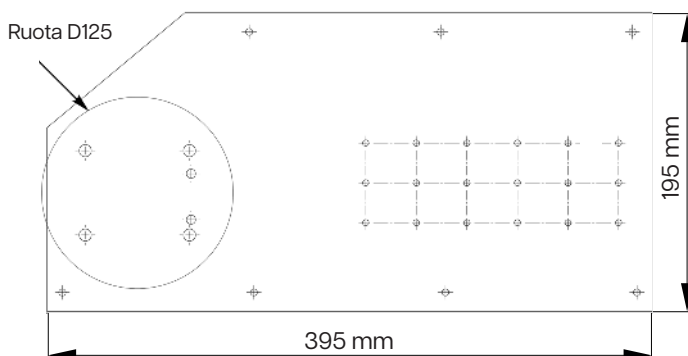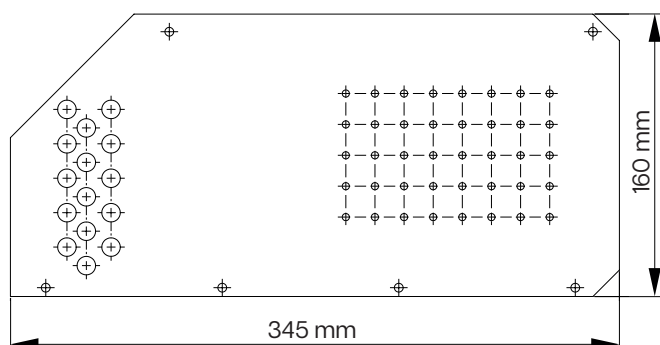


SRS TOP READY

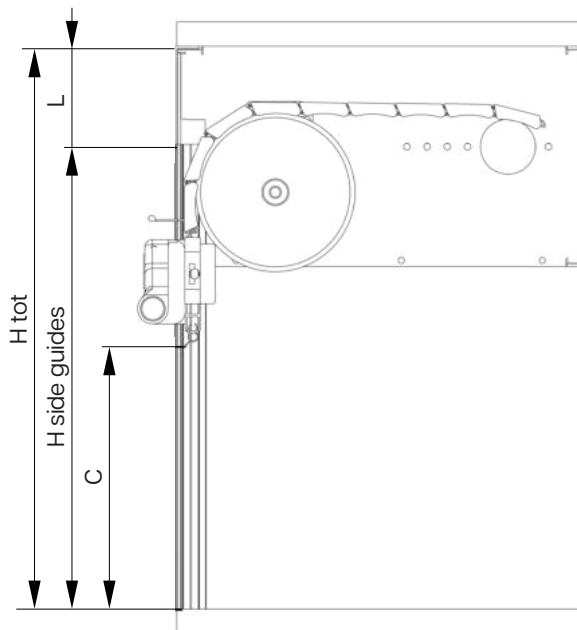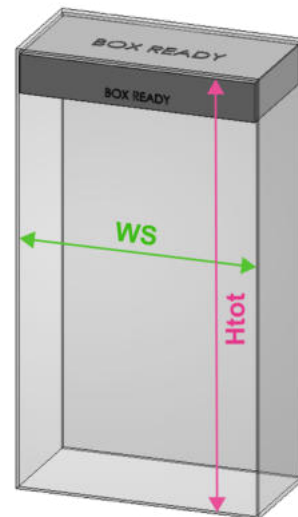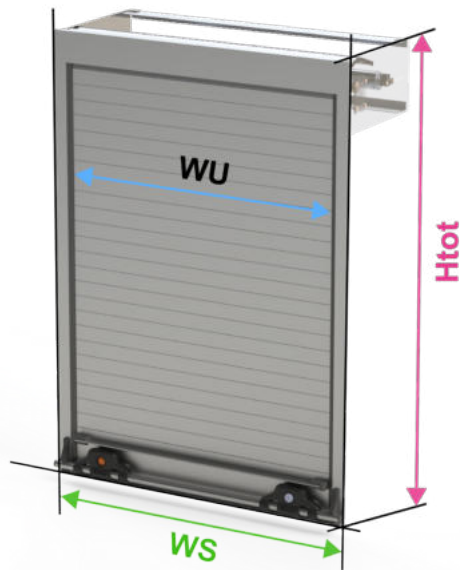


Piastra di fissaggio per **MP1** e **MP5**

*NOTA: Per produrre questa serranda, il vano deve avere dimensioni precise poiché la tolleranza è bassa, quasi nulla. Un disegno 3D o 2D è di grande utilità.




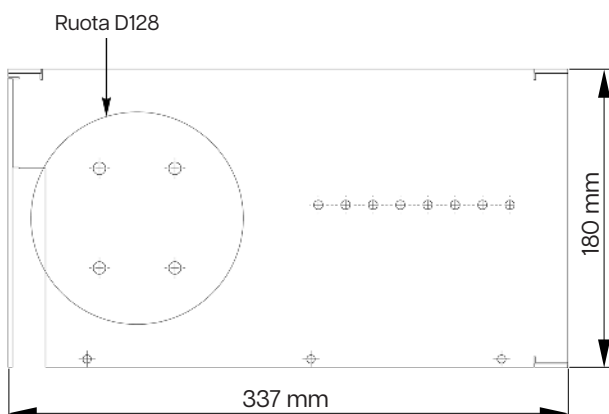


Misure	
H tot	Altezza totale
H guides	Altezza guide laterali
WU	Larghezza luce
WS	Larghezza totale
L	Ingombro di scorrimento
C	Altezza luce
D	Bordo guida e guarnizione

SRS ECO



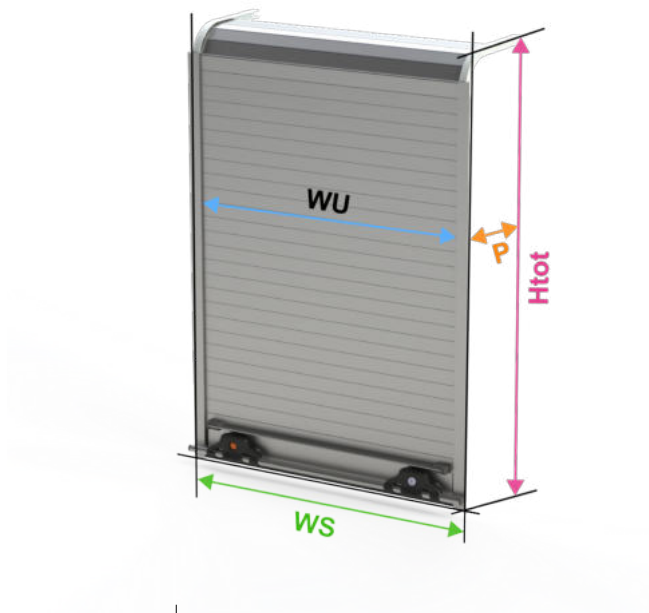


SRS ECO PLUS

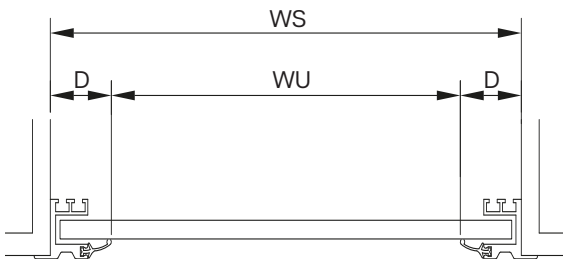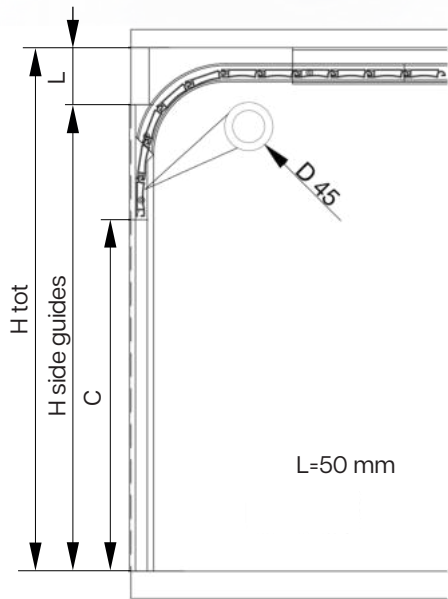
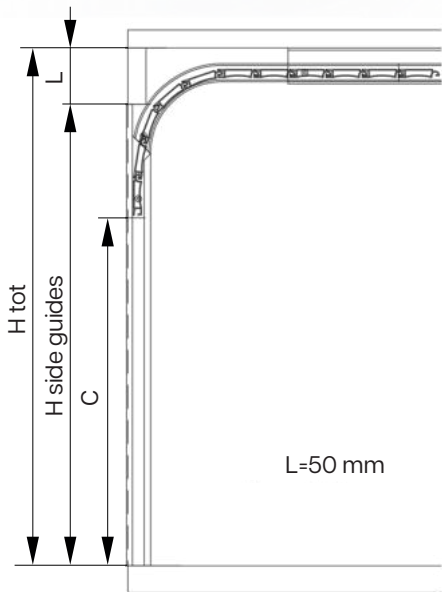
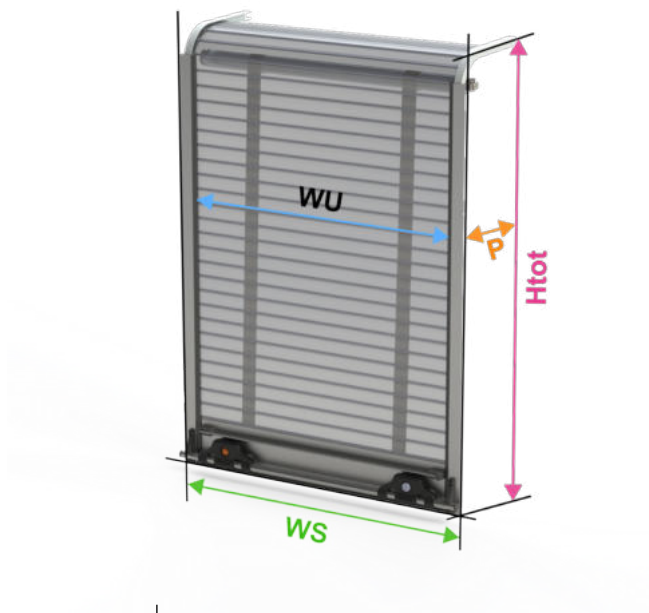


Misure	
H tot	Altezza totale
H guides	Altezza guide laterali
WU	Larghezza luce
WS	Larghezza totale
L	Ingombro di scorrimento
C	Altezza luce
P	Profondità
D	Bordo guida e guarnizione

SRS ECO SIMPLY

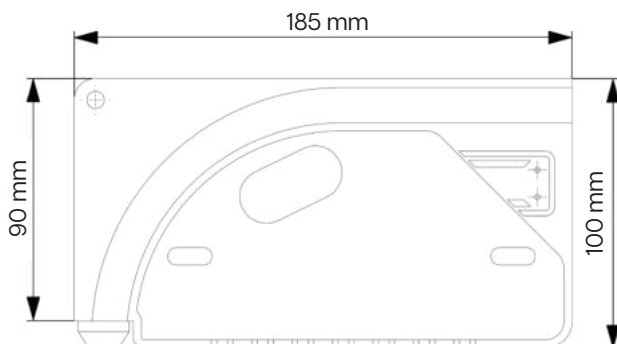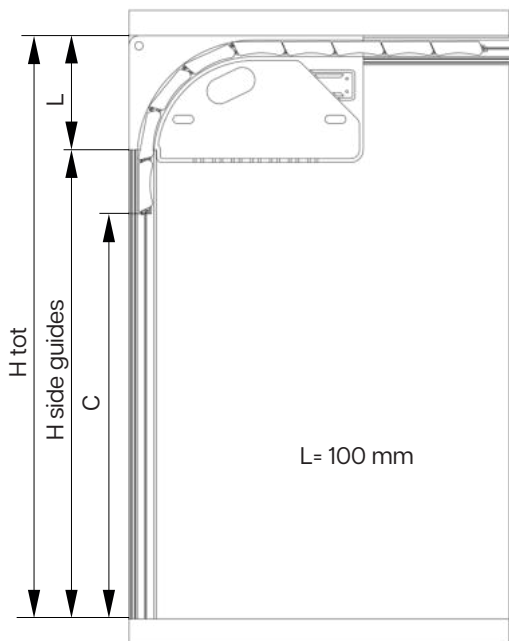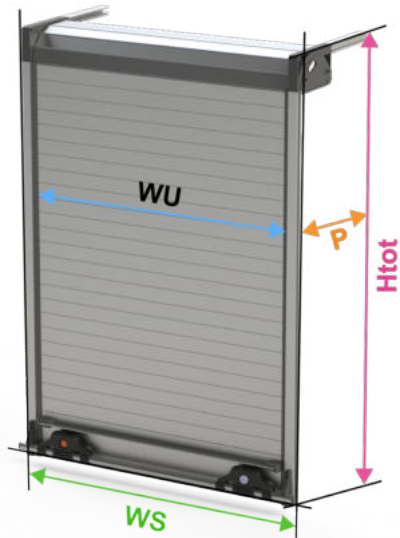

SRS ECO SIMPLY PLUS

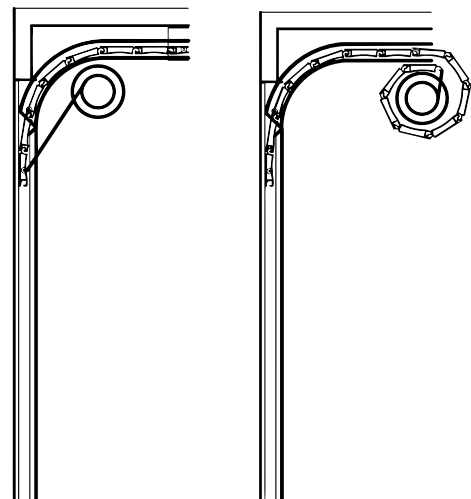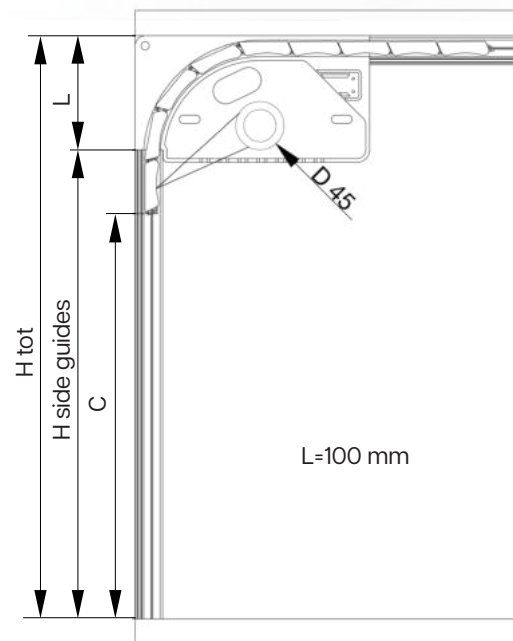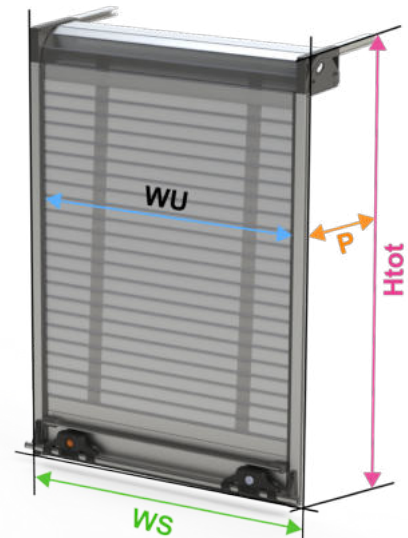







+39 030 2677496

info@serenaproduction.it

www.serenaproduction.it

www.srs-shutters.com

Via Benedetto Castelli 46
25010, Montirone, Brescia, Italia

