

SERRANDE IN ALLUMINIO

PER VEICOLI SPECIALI



SRS
ROLLER SHUTTERS



04

SRS ECO

Modulo d'ordine
SRS ECO - ECO PLUS



Modulo d'ordine
SRS ECO SIMPLY - ECO PLUS SIMPLY



SRS *ECO*
SRS *ECO PLUS*
SRS *ECO SIMPLY*
SRS *ECO PLUS SIMPLY*

Serrande a scomparsa compatte per aperture di piccole-medie dimensioni

Le serrande a scomparsa in alluminio **SRS ECO** e **SRS ECO PLUS** sono realizzate con profili **H30** o **H38** e vengono prodotte su misura, in base all'altezza richiesta, utilizzando componenti estrusi dalle specifiche caratteristiche tecniche. Progettate per vani di piccole-medie dimensioni, rappresentano un'**eccellente alternativa alle ingombranti porte a battente**.



SRS ECO

Il sistema della serranda **SRS ECO** è dotato di un meccanismo a scomparsa che **ottimizza lo spazio all'interno del veicolo**. Quando è aperta, la serranda si posiziona in piano orizzontalmente sotto il tetto, mentre l'eventuale lunghezza in eccesso viene collocata verticalmente sul retro.

Questo sistema è ideale per superfici fino a 1 m². Offre una **soluzione economica e di facile installazione**, mantenendo al contempo l'**affidabilità** e il design elegante tipici di tutte le serrande SRS.

Ogni serranda **SRS ECO** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio semplice e rapido in loco:

- 1 serranda preassemblata, completa di sistema di chiusura (con o senza serratura)
- 1 coppia di guide laterali verticali
- 1 coppia di curve in alluminio, disponibili nella misura standard di 300 x 300 mm
- 2 prolunghe scorrevoli, se necessarie, in lunghezze diverse a seconda della profondità
- 1 scatola di accessori
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

SUPERFICIE MASSIMA CONSIGLIATA

1 m²



SRS ECO PLUS

La serranda a scomparsa **SRS ECO PLUS** include uno speciale rullo avvolgitore Ø45, preconfigurato per adattarsi alle dimensioni della serranda, insieme a guide dedicate simili a quelle del modello SRS ECO.

Una volta aperta, la serranda si posiziona in piano sotto il tetto, mentre l'eventuale lunghezza in eccesso viene collocata verticalmente sul retro. Adatta per aperture fino a 1,5 m², la SRS ECO PLUS si distingue per **affidabilità**, costruzione di alta qualità e design raffinato.

Ogni serranda avvolgibile **SRS ECO PLUS** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio semplice e rapido in loco:

- 1 serranda preassemblata completa di sistema di chiusura (con o senza serratura), profilo con cinghie di fissaggio per il collegamento al rullo avvolgitore
- 1 coppia di guide laterali verticali
- 1 rullo avvolgitore Ø45 mm pretensionato
- 1 coppia di curve in alluminio, disponibili nella misura standard di 300 × 300 mm
- 2 prolunghe scorrevoli, se necessarie, in lunghezze diverse a seconda della profondità
- 1 scatola di accessori
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

SUPERFICIE MASSIMA CONSIGLIATA

1,5 m²



SRS ECO SIMPLY

Il sistema di serrande a scomparsa **SRS ECO SIMPLY** è dotato di un meccanismo scorrevole che **ottimizza lo spazio all'interno del veicolo**. Quando è aperta, la serranda si posiziona in piano orizzontalmente sotto il tetto, mentre l'eventuale lunghezza in eccesso viene collocata verticalmente sul retro.

Questo sistema è ideale per superfici fino a 1 m². Offre una **soluzione economica e di facile installazione**, mantenendo al contempo l'**affidabilità** e il design elegante tipici di tutte le serrande SRS.

Ogni serranda **SRS ECO SIMPLY** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio semplice e rapido in loco:

- 1 serranda preassemblata, completa di guida di chiusura inferiore (con o senza serratura)
- 1 coppia di guide laterali verticali SIMPLY
- 1 coppia di curve in plastica SIMPLY, disponibili nella misura standard di 90 × 185 mm
- 2 prolunghe scorrevoli, se necessarie, in lunghezze diverse a seconda della profondità
- 1 scatola di accessori
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

SUPERFICIE MASSIMA CONSIGLIATA

1 m²



SRS ECO PLUS SIMPLY

La serranda a scomparsa **SRS ECO PLUS SIMPLY** include uno speciale rullo avvolgitore Ø45, preconfigurato per adattarsi alle dimensioni della serranda, insieme a guide dedicate simili a quelle del modello SRS ECO SIMPLY.


Una volta aperta, la serranda si posiziona in piano sotto il tetto, mentre l'eventuale lunghezza in eccesso viene collocata verticalmente sul retro. Adatta per aperture fino a 1,5 m², la SRS ECO PLUS SIMPLY si distingue per **affidabilità**, costruzione di alta qualità e design raffinato.

Ogni serranda avvolgibile **SRS ECO PLUS SIMPLY** viene fornita in componenti separati per consentire un montaggio semplice e rapido in loco:

- 1 serranda preassemblata completa di sistema di chiusura (con o senza serratura), profilo con cinghie di fissaggio per il collegamento al rullo avvolgitore
- 1 coppia di guide laterali verticali SIMPLY
- 1 rullo avvolgitore Ø45 mm pretensionato
- 1 coppia di curve in plastica SIMPLY, disponibili nella misura standard di 90 × 185 mm
- 2 prolunghe scorrevoli, se necessarie, in lunghezze diverse a seconda della profondità
- 1 scatola di accessori
- Ulteriori opzioni disponibili su richiesta

SUPERFICIE MASSIMA CONSIGLIATA

1,5 m²

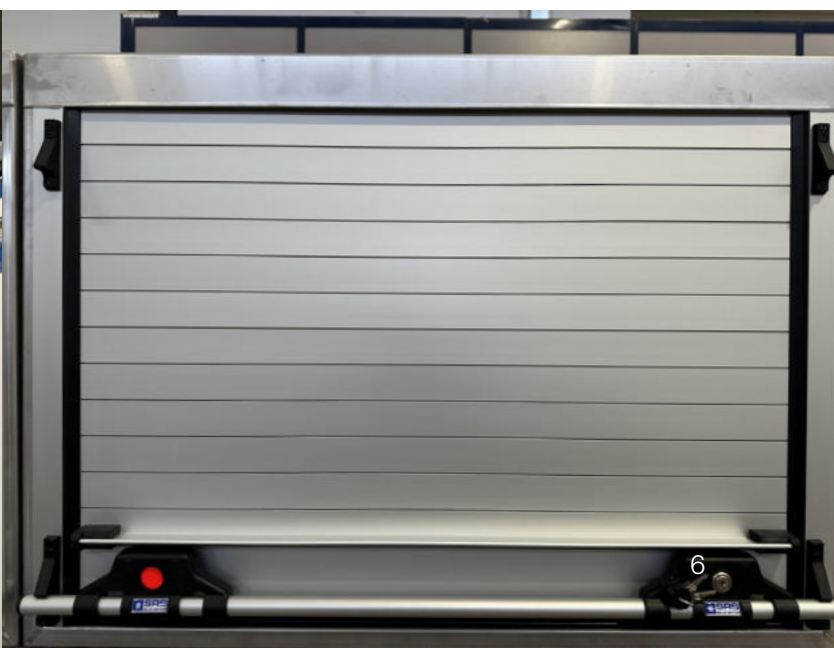

FINITURE

Descrizione

Realizzati in **alluminio estruso di alta qualità**, i profili utilizzati nelle serrande avvolgibili SRS presentano una sezione ottimizzata per garantire **prestazioni meccaniche superiori**.

Disponibili nella finitura standard anodizzata argento satinato oppure con verniciatura a polvere RAL 7035, entrambe le soluzioni **offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e durata nel tempo**. Le altezze dei profili variano da 30 mm a 38 mm, a seconda delle esigenze di installazione.

Su richiesta, la verniciatura a polvere può essere applicata in oltre 150 colori RAL per **applicazioni completamente personalizzate**.



GUIDE

Sono disponibili diversi profili guida, ottimizzati in base al modello di serranda SRS.

Sono disponibili **sette diversi profili di guida**, ottimizzati in base al modello di serranda SRS, ciascuno progettato e ottimizzato specificamente per i vari modelli di serrande avvolgibili SRS.

Ogni profilo di guida è studiato per garantire:


- Movimento della serranda fluido e affidabile
- Tenuta ottimale, grazie a una o due guarnizioni in gomma integrate
- Piena compatibilità con accessori dedicati e sistemi di chiusura

I profili di guida possono essere forniti anche pre-lavorati, comprese versioni fresate o curvate, per soddisfare **specifiche esigenze di installazione o di design**.

Questa ampia gamma di profili di guida consente al sistema SRS di adattarsi a diverse configurazioni di installazione, mantenendo **elevati livelli di prestazioni, affidabilità e durata**.



	MP1	MP2	MP4	MP5	MP6	MP7	SIMPLY
TOP							
TOP READY							
TOP XL							
TOP E							
ECO							
ECO PLUS							
ECO SIMPLY							
ECO PLUS SIMPLY							

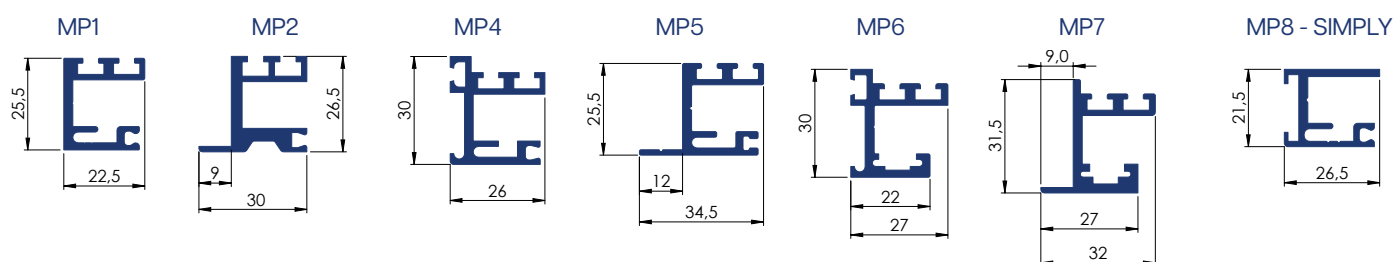

SISTEMI DI CHIUSURA

Le serrande avvolgibili **SRS** sono dotate di una gamma di sistemi di chiusura selezionati in base al modello di serranda per garantire **prestazioni ottimali**.

Disponibili sia in versione con chiave che senza chiave, sono realizzati in alluminio estruso ad alta resistenza, abbinato a componenti metallici e materie plastiche tecniche, garantendo un eccellente equilibrio tra **robustezza, affidabilità e lunga durata**.

Tutti i sistemi sono dotati di una **funzione di bloccaggio automatico**: la serranda si blocca in modo sicuro quando è completamente abbassata, migliorando la facilità d'uso e la sicurezza complessiva.

	T1	T2	T3	T4	T5	T8	T9
TOP							
TOP READY							
TOP XL							
TOP E							
ECO							
ECO PLUS							
ECO SIMPLY							
ECO PLUS SIMPLY							



T1



T2



T3



T4



T5



T8



T9



RULLI AVVOLGITORI


Rulli in alluminio – Ø45 mm e Ø60 mm

I rulli avvolgitori sono disponibili nei diametri Ø45 mm e Ø60 mm, per adattarsi a diverse esigenze di spazio, configurazione e carico.

Entrambe le versioni sono dotate di **molle in acciaio pretensionate**, progettate per garantire un'**elevata resistenza meccanica** e **prestazioni costanti nel tempo**.


Il rullo Ø45 mm

Utilizzato tipicamente per le **serrande TOP**, è tra le soluzioni **più compatte disponibili sul mercato**. Riduce sensibilmente l'ingombro complessivo della serranda una volta avvolta, rendendola **ideale per installazioni con spazi limitati**.

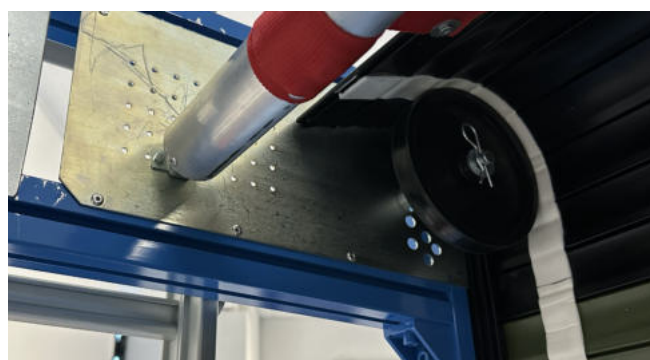

Il rullo Ø60 mm

Progettato per le **serrande TOP XL** con peso maggiore, garantisce prestazioni di avvolgimento ottimali anche per dimensioni importanti, assicurando **stabilità, affidabilità e funzionamento duraturo nel tempo**.

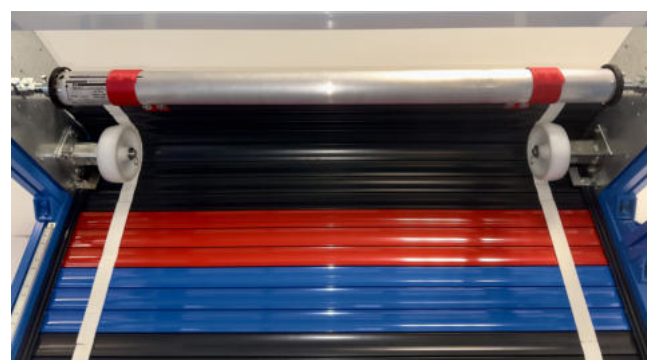


ACCESSORI

Gli accessori rappresentano un elemento fondamentale per completare e valorizzare le serrande avvolgibili in alluminio, migliorandone **funzionalità, sicurezza e durata nel tempo**. Questa sezione presenta una gamma di soluzioni pensate per soddisfare le più diverse esigenze applicative, garantendo **affidabilità, facilità d'uso e perfetta integrazione con tutti i sistemi**.

Gocciolatoio

I profili gocciolatoio in alluminio, sono disponibili in due misure, vengono **installati nella parte superiore del vano**, convogliano l'acqua lontano dalla serranda, prevenendo infiltrazioni ed eventuali danni. I profili vengono fissati con viti o rivetti in un'apposita scanalatura, nascosta da una guarnizione (gocciolatoio grande), con **finitura uniforme**, e sono disponibili in diverse colorazioni per adattarsi all'installazione.

Gocciolatoio grande

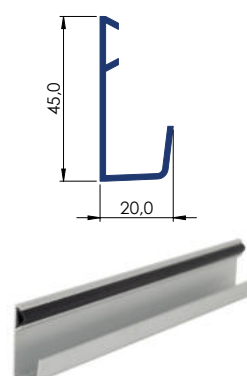


Gocciolatoio piccolo




Profilo di battuta

Il profilo di battuta in alluminio, disponibile in due misure, sostiene la serranda quando è chiusa, **garantisce una corretta tenuta contro polvere e acqua**, protegge il bordo inferiore dall'usura e assicura una finitura pulita e durevole. Disponibile in diverse colorazioni.

Profilo di battuta grande




Profilo di battuta piccolo

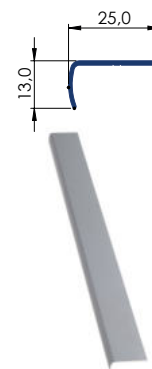


Copertina

Profili di protezione che salvaguardano i componenti meccanici e i profili della serranda da **polvere, sporco e umidità**, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito per un'installazione duratura e ordinata.

Copertina 50x20

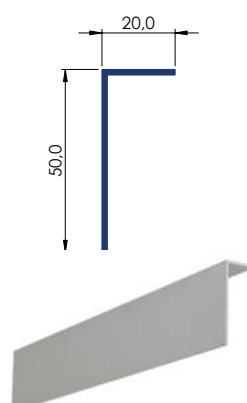

Copertina 80x20

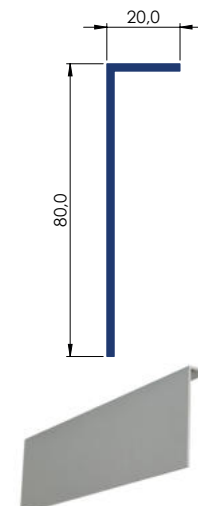

Profilo serranda fresato con guarnizione

Profilo serranda fresato con guarnizione integrata, progettato per offrire una **protezione efficace contro polvere, aria e acqua**.



Profilo in alluminio con spazzola

Profilo in alluminio con **spazzola o guarnizione in gomma integrata**, montato nella parte superiore della serranda. Rimuove polvere e detriti durante il funzionamento, garantendo un **movimento fluido** e proteggendo i profili della serranda.



Cinghia di richiamo


La cinghia di richiamo, disponibile in versione standard o elastica, è un **accessorio essenziale** per le serrande in alluminio installate ad altezze elevate. Consente di tirare verso il basso la serranda senza dover raggiungere direttamente il sistema di chiusura o il profilo di presa, garantendo una **chiusura sicura e comoda**.



LED interno

LED a 12V o 24V ideale per l'installazione sulle guide laterali. Fornisce un'**illuminazione uniforme** con basso consumo energetico, migliorando visibilità e sicurezza durante il funzionamento della serranda.

Misure	S300	S500	S1000
Quantità LED	18	30	60
Corpo	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Dim. lente	500	500	1000
Finitura lente	Silicone	Silicone	Silicone
Temp. colore	6000K	6000K	6000K

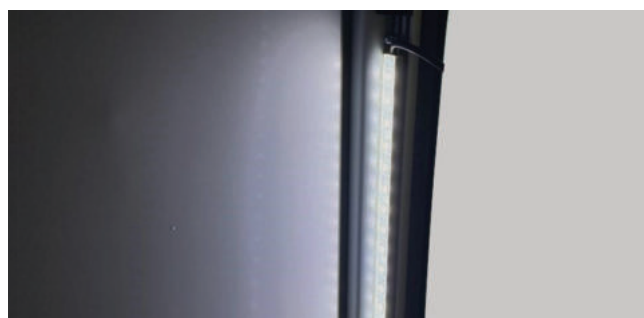

LED esterno

LED a 12V o 24V utilizzato per illuminare l'area esterna e perimetrale. Fornito in profilo di alluminio anodizzato, copertura in policarbonato, tappi terminali in plastica, clip di montaggio e rivetti.

- **Temperatura colore:** 6000K;
- **Temperatura di esercizio:** -25°C ~ +40°C;
- **Temperatura massima:** 75°C max
- **Durata:** 60.000 h
- **Grado di protezione IP:** IP65

Sezione dimensioni: 19 × 19 mm

Lunghezza massima: 3000 mm


(L 700 mm: Ws < 1000 mm) (L 1000 mm: Ws 1001 – 1299 mm) (L 1300 mm: Ws 1300 – 1600 mm)

Misure personalizzate disponibili su richiesta
Ws = larghezza apertura serranda




Sensore magnetico di prossimità 612

Sensore magnetico di prossimità con contatti Reed microminiaturizzati; la funzione di uscita può essere normalmente chiusa (NC) o normalmente aperta (NO). Un sensore **molto compatto**, progettato con **contatti ad alta sensibilità** e **bassa isteresi**. Disponibile in 12V o 24V.

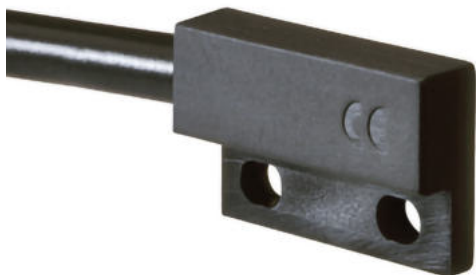

Sensore magnetico di prossimità

Sensore magnetico di prossimità con involucro in plastica di forma rettangolare, con uscita normalmente chiusa (NC). Disponibile con uscita ad **alta potenza** per il controllo diretto e a **bassa potenza** per applicazioni di segnale, garantendo **prestazioni affidabili e versatili** nei diversi utilizzi. Disponibile in 12V o 24V.

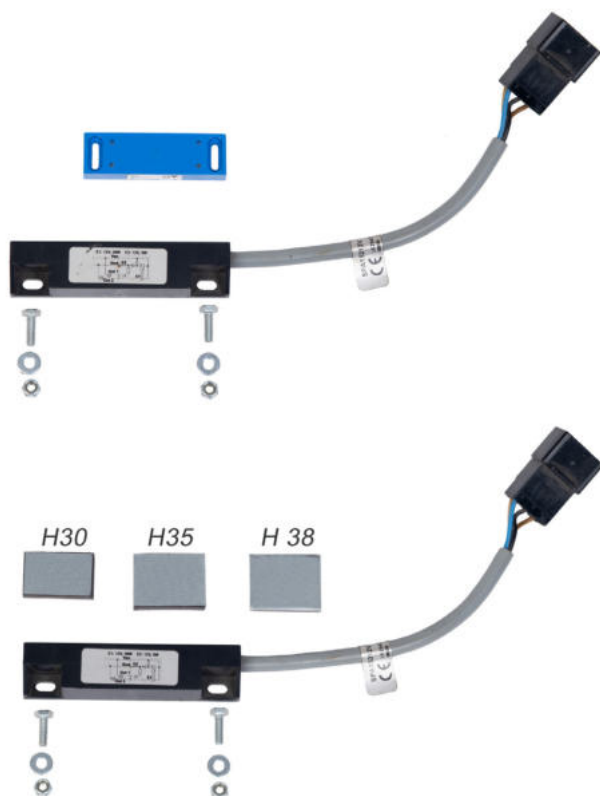

Sistema di chiusura elettrico 12/24 V

Sistema progettato per **bloccare e sbloccare automaticamente le serrande avvolgibili** senza necessità di chiave manuale, con controllo elettrico e integrazione nel veicolo.

Funzioni

- Bloccaggio e sbloccaggio elettrico
- Mantenimento automatico in posizione aperta
- Controllo con telecomando o RFID
- Integrazione con il sistema di chiusura centralizzata del veicolo
- Indicazione di stato tramite LED

Versioni disponibili

Kit orizzontale

- Attuatore a 5 fili 12/24V
- Staffa di montaggio centrale + barra trasversale (solo sulla parte superiore)
- Profilo serranda dedicato
- Consigliato per serrande fino a 1200 mm di larghezza



Kit verticale

- Attuatore a 5 fili 12/24V
- Staffa laterale (destra o sinistra)
- Profilo serranda dedicato
- Consigliato per serrande oltre 1200 mm (si consiglia kit doppio)



Controllo


- Centralina con 1 o 2 telecomandi TXSP4
- Centralina con controllo touch RFID (cablaggio completo incluso)







Installazione

- Montaggio su barra trasversale (orizzontale) o su guida laterale (verticale)
- Foratura laterale necessaria durante l'installazione (kit orizzontale)

SRS ECO

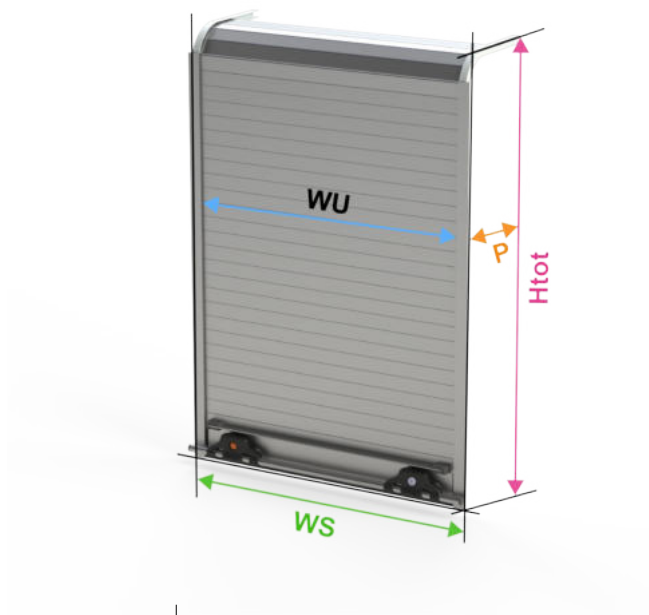

SRS ECO PLUS


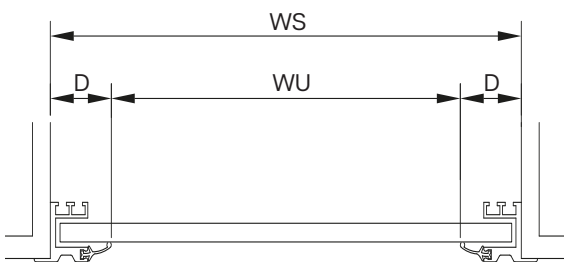
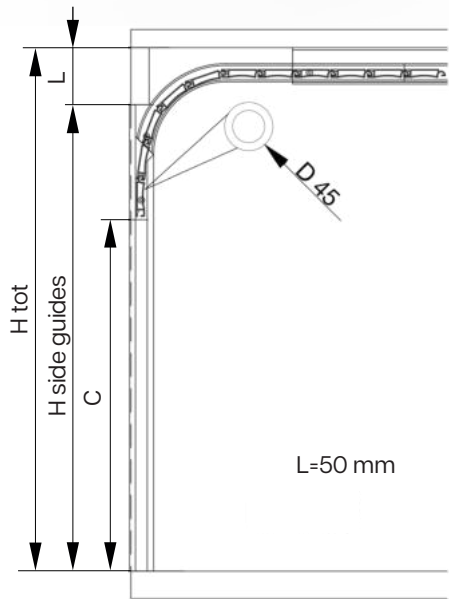
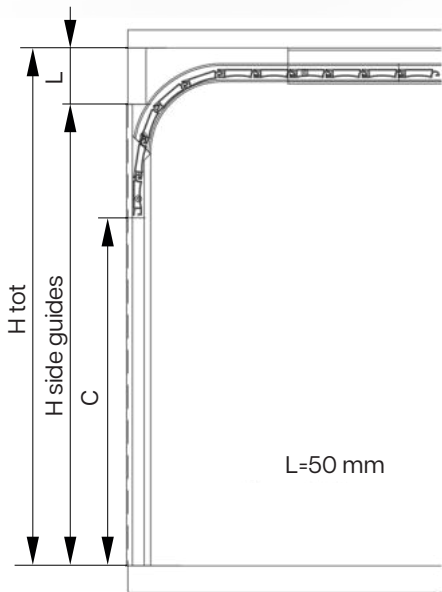
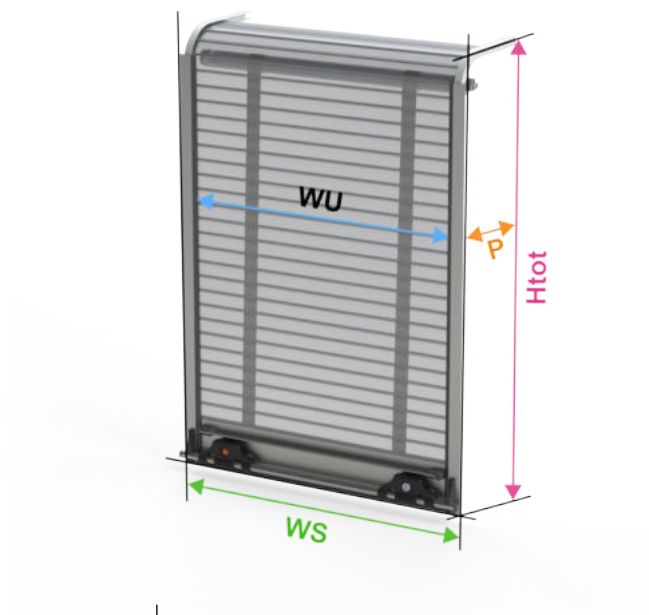


Misure	
H tot	Altezza totale
H guides	Altezza guide laterali
WU	Larghezza luce
WS	Larghezza totale
L	Ingombro di scorrimento
C	Altezza luce
P	Profondità
D	Bordo guida e guarnizione

SRS ECO SIMPLY



SRS ECO SIMPLY PLUS

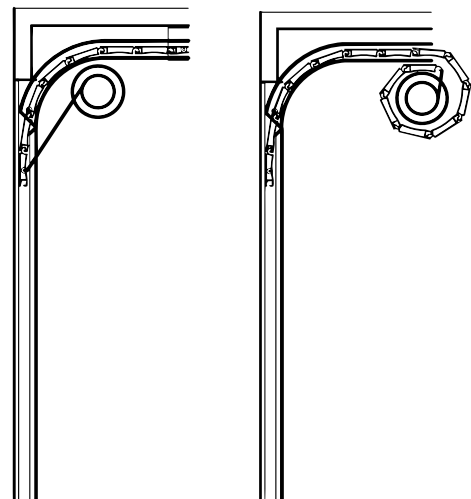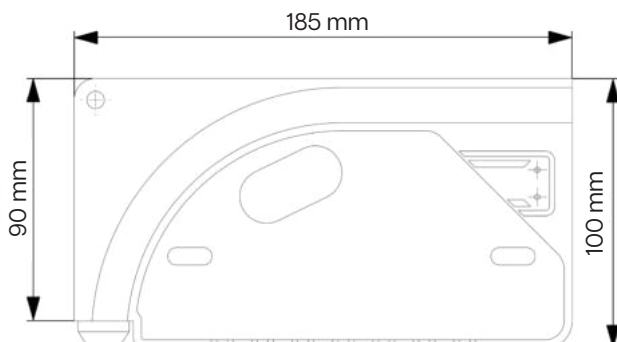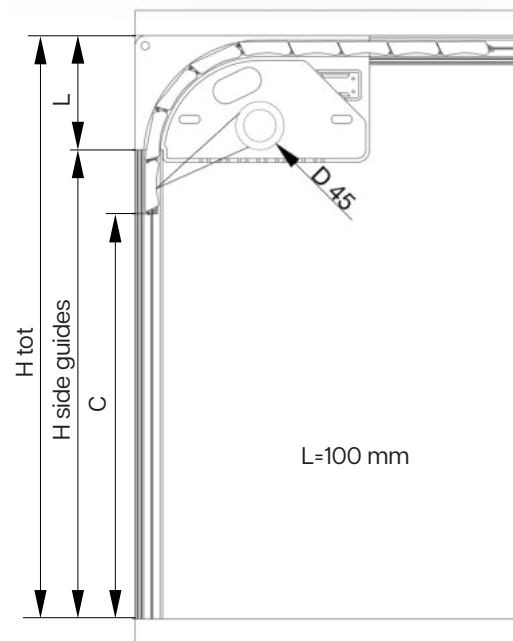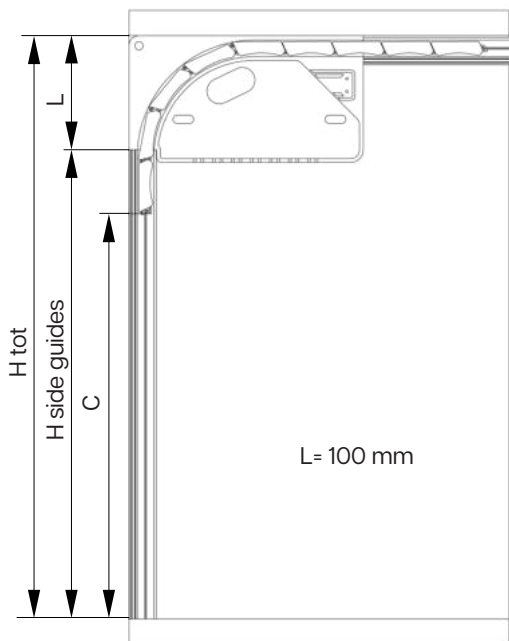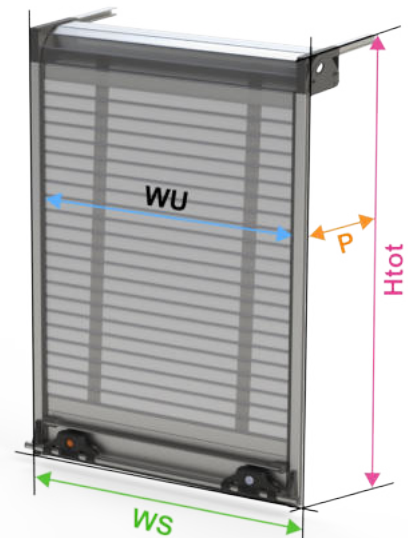







+39 030 2677496

info@serenaproduction.it

www.serenaproduction.it

www.srs-shutters.com

Via Benedetto Castelli 46
25010, Montirone, Brescia, Italia

